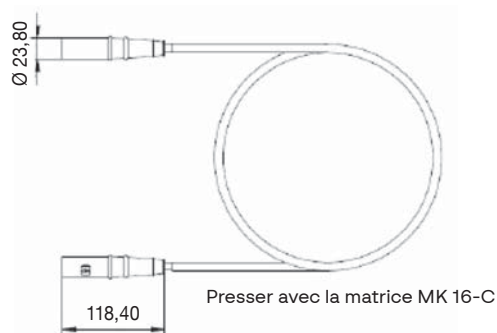


Ensemble de câble dérivateur avec connecteurs baïonnette femelle
**30901 KIT SHUNT
KS-2FB-05016**

Le kit KS-2FB-05016 est conçu pour effectuer des dérivations temporaires de courant, des ponts provisoires et des opérations de mesure en basse tension. Il comprend un câble shunt flexible de 50 mm² avec connecteurs baïonnette femelle, protégé par des gaines isolantes en Santoprène et fourni dans une mallette rigide de transport.

Sa construction robuste et sa facilité d'installation en font un élément essentiel pour les travaux de maintenance, les tests et la mise en service sur les lignes aériennes basse tension.


Caractéristiques principales :

- Câble shunt de 50 mm², longueur 1,6 m.
- Connecteurs baïonnette femelle en laiton étamé.
- Gains isolantes en Santoprène.
- Poids total (avec mallette) : 3,1 kg.

Code	Réf.	Section du câble (mm ²)	Longueur (m)	Poids de l'ensemble (kg)
30901021	KS-2FB-05016	50	1,6	3,1