

Connexions / Connecteurs à vis fusible


10201 TTG

Cosse à vis fusible

Les cosses TTG sont fabriqués par injection (ou moulage) d'aluminium à haute conductivité (pureté ≥ 99,5 %), avec une finition de surface étamée couvrant l'intégralité du connecteur par un bain électrolytique.

Ils sont conçus pour la connexion de câbles en aluminium sur des barres plates en cuivre ou en aluminium via des vis fusibles, qui se desserrent automatiquement lorsqu'on applique le couple correct, garantissant ainsi une installation sûre sans recourir à un outillage de sertissage.

Ils sont conformes aux normes UNE 211024-3 et IEC 61238-1 et disposent de la certification d'AENOR.

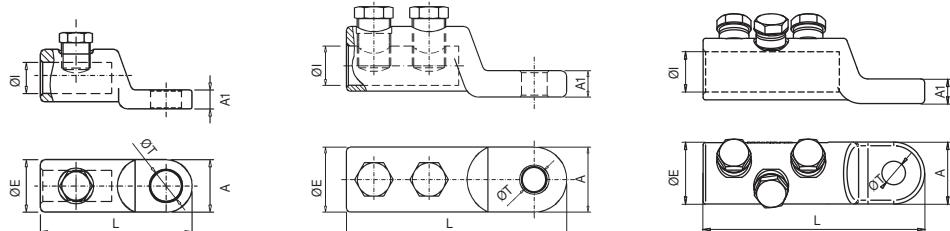

Code	Réf.	Section (mm²)	Long. dégaineage	M		Dimensions (mm)						x 100	Kg	Sac	Boîte	
						ØE	ØI	L	ØT	A	A1					
101102	TTG-16/50/8					24	9,5	65	9	22	8	4,500	1	100		
101103	TTG-16/50/10	16 - 50	1	35	1 x M12	12	24	9,5	65	11	22	8	4,300	1	100	
101104	TTG-16/50/12					24	9,5	65	13	22	8	4,300	1	100		
101105	TTG-50/8*					24	9,5	65	9	22	8	4,500	1	100		
101106	TTG-50/10*	25 - 50	1	35	1 x M12	12	24	9,5	65	11	22	8	4,300	1	100	
101107	TTG-50/12*					24	9,5	65	13	22	8	4,300	1	100		
101113	TTG-95/8*					24	13	65	9	22	8	4,400	1	100		
101114	TTG-95/10*	50 - 95	1	35	1 x M12	12	24	13	65	11	22	8	4,300	1	100	
101115	TTG-95/12*					24	13	65	13	22	8	4,000	1	100		
101135	TTG-150/10*					26	16	100	11	26	10	11,000	1	50		
101136	TTG-150/12*	95 - 150	2	60	2 x M17	17	26	16	100	13	26	10	10,800	1	50	
101099	TTG-240/10*					33	20	112	11	33	13,5	17,300	1	45		
101100	TTG-240/12*	95 - 240	2	60	2 x M17	17	33	20	112	13	33	13,5	17,400	1	45	
101119	TTG-400/12					40	26	135	13	40	13,5	27,500	1	30		
101120	TTG-400/16	240 - 400	2	75	2 x M22	22	40	26	135	17	40	13,5	28,500	1	30	
101124	TTG-630/12/T3					52	32,5	165	13	52	20	70,940	1	-		
101125	TTG-630/16/T3	400 - 630	3	92	3 x M24	24	52	32,5	165	17	52	20	70,560	1	-	
101126	TTG-630/20/T3					52	32,5	165	21	52	20	64,560	1	-		
101127	TTG-1000/20/T4	630 - 1000	4	120	4 x M22	19	65	41	200	21	65	17	126,400	1	-	