Connexions / Connecteurs à vis fusiblese

10201 TTG2

Cosse à vis fusible

Les cosses TTG/2 sont fabriquées par injection d'aluminium à haute conductivité, d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %, avec une finition superficielle étamée qui recouvre l'ensemble de la surface de la cosse par bain électrolytique.

Fabriquées conformément à la norme UNE 211024-3.

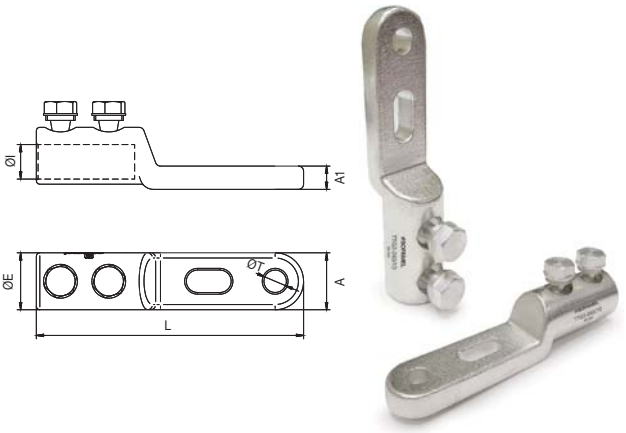

Code	Réf.	Section (mm²)		Long. dégainage	M		Dimensions (mm)						Kg x 100	Sac	Boîte
							ØE	ØI	L	ØT	A	A1			
101180	TTG/2-240/10	95 - 240	2	60	2 x M17	17	33	20	155	11	33	13,5	22,300	1	-
101185	TTG/2-240/12						33	20	155	13	33	13,5	21,700	1	-
10201001	TTG2-400/12	240 - 400	2	75	2 x M22	22	40	26	180	13	40	13,5	29,700	1	-
10201002	TTG2-400/16						40	26	180	17	40	13,5	29,700	1	-
10201003	TTG/2-630/12	400 - 630	2	95	2 x M24	24	55	32	215	13	55	21,0	74,000	1	-