


Connexions à Serrage par Bride

Connexions

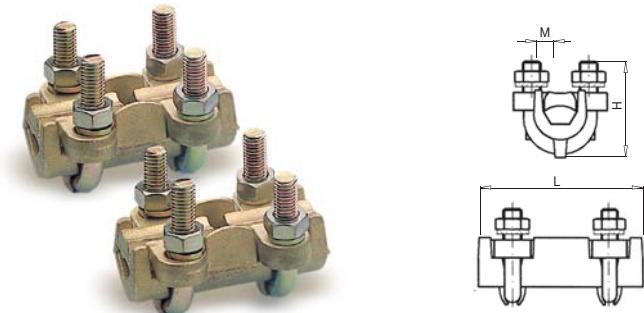

10603 TRM

Raccord à serrage par bride

Les raccords à serrage par bride TRM sont fabriqués en laiton avec des étriers et des vis en acier galvanisé. Ils sont utilisés pour réaliser des dérivations simples sur des lignes en cuivre. C'est une solution pratique pour les applications de mise à la terre.

Code	Réf.	Ø Sacvette (mm)		Câble (mm ²)		Dimensions (mm)			Kg x 100	Sac	Boîte
		Max.	Min.	Max.	Min.	H	L	M			
190100	TRM-10/50	10	4	50	10	31	47	5	8,600	-	35
190110	TRM-25/120	14	6	120	16	42	65	8	25,350	-	15
190120	TRM-70/150	16	10	150	25	55	70	8	33,800	-	10