

Attrezzi meccanici / Attrezzi per crimpaggio di puntali isolati e non isolati


Mini pinza di crimpaggio auto-regolabile  
Punte isolate e non isolate



### 20104 SF-42

- Le punte vengono inserite senza sforzo lateralmente.
- Sono compatibili con tutti i tipi di punte, incluse quelle doppie.
- Sistema di compressione a diaframma quadrato.

Codice	Rif.	Intervallo di crimpaggio	AWG	Lunghezza	Peso
390125	SF-42	0,25-10 mm <sup>2</sup>	24-8	175 mm	0,4 kg

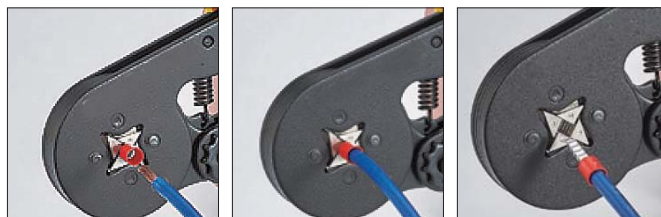

Pulsante di regolazione rapida della pressione. Il pulsante di regolazione della pressione è suddiviso in tre livelli di uscita: 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>, 4-6 mm<sup>2</sup> e 10 mm<sup>2</sup>.



Regolazione automatica in base all'area della sezione trasversale dei terminali durante la crimpatura, per facilitare l'utilizzo con diverse dimensioni. È garantita la migliore superficie di contatto, conforme alla norma DIN.



Quando il crimpaggio non è della stessa dimensione, basta tirare il pulsante di regolazione verso l'alto e ruotarlo alla specifica richiesta.