


# Attrezzi idraulici

## Teste e pompe idrauliche

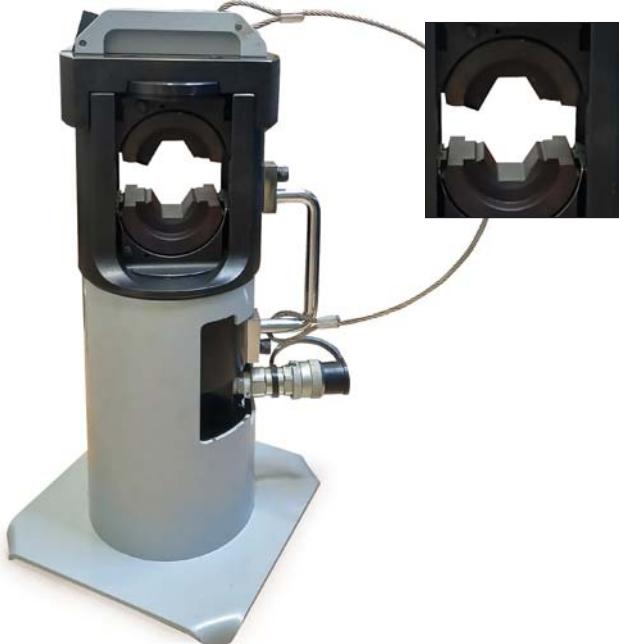

Intervallo di crimpaggio

Testa idraulica da 60T

### 20203 CH-60A

- Ideale per linee aeree ACSR, manicotti di giunzione e morsetti per linee di trasmissione ad alta tensione da 110kV a 220kV.
- La testa è dotata di una matrice superiore fissa che può essere ruotata e aperta rapidamente, facilitando le operazioni di crimpato a metà linea e alle estremità.
- Equipaggiato con un accoppiatore rapido per uno smontaggio semplice e veloce.
- Operato tramite un sistema idraulico a semplice effetto.
- Incluso custodia in acciaio.

Matrici da utilizzare



#### Matrici esagonali HD60

Per Cu/Al fino a Ø 60 mm  
Per acciaio fino a Ø 26 mm

Terminali di rame e alluminio					Ø 60 mm		
Terminali in acciaio					Ø 26 mm		
Codice	Rif.	Forza di crimpaggio	Pressione nominale	Dim. della pompa	Dim. della valigetta	Peso della testa	Peso della valigetta
413008	CH-60A	600 kN	700 bar	240x220x450 mm	490x240x300 mm	20 Kg	4 Kg

\* Disponibile su richiesta