
Isolamento / Tappeti isolanti

30502 AD

Tappeti isolanti

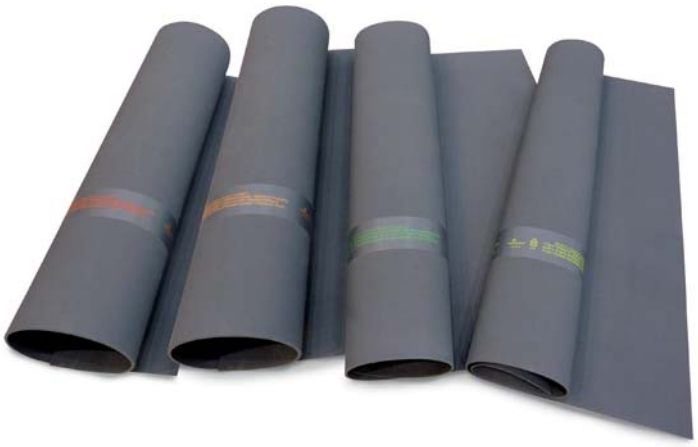

Tipo di gomma: gomma naturale e SBR
Peso specifico: 1,51 g/cm³ (gravità specifica)
Durezza: 71 Shore A
Resistenza all'allungamento: 75,5 kg/cm²
Allungamento a rottura: 362 %
Resistenza allo strappo: 20 kg/cm²
Resistenza all'abrasione: 182 mm³
Temperatura d'utilizzo: -40 °C / +55 °C

Resistenza chimica:

- Acidi e basi diluite - Moderatamente resistente
- Acidi e basi concentrati - Sconsigliato
- Idrocarburi - Sconsigliato
- Solventi organici - Sconsigliatos

Conforme alle IEC 61111.

Codice	Rif.	Dimensioni (m)	Classe	Spessore (mm)	Peso (kg)	Tensione di lavoro (V)	Tensione di prova (V)	Tensione sopportata (V)
585180	AD0-0606	0,6 x 0,6	0	2,20 ±0,30	1,18	1.000	5.000	10.000
585181	AD0-0610	0,6 x 1,0			1,98			
585182	AD0-06100	0,6 x 10			19,80			
585183	AD0-1010	1,0 x 1,0			3,30			
585184	AD0-10100	1,0 x 10			33,00			
585185	AD0-1210	1,2 x 1,0			3,96			
585186	AD0-12100	1,2 x 10			39,60			
585200	AD2-0606	0,6 x 0,6	2	2.60 ±0.30	1,404	17.000	20.000	30.000
585210	AD2-0610	0,6 x 1,0			2,34			
585220	AD2-06100	0,6 x 10			23,4			
585230	AD2-1010	1,0 x 1,0			3,90			
585240	AD2-10100	1,0 x 10			39,00			
585250	AD2-1210	1,2 x 1,0			4,68			
585260	AD2-12100	1,2 x 10			46,80			
585300	AD3-0606	0,6 x 0,6	3	3,20 ±0,30	1,72	26.500	30.000	40.000
585310	AD3-0610	0,6 x 1,0			2,88			
585320	AD3-06100	0,6 x 10			28,8			
585330	AD3-1010	1,0 x 1,0			4,80			
585340	AD3-10100	1,0 x 10			48			
585350	AD3-1210	1,2 x 1,0			5,76			
585360	AD3-12100	1,2 x 10			57,60			
585400	AD4-0606	0,6 x 0,6	4	5,20 ±0,30	2,80	36.000	40.000	50.000
585410	AD4-0610	0,6 x 1,0			4,68			
585420	AD4-06100	0,6 x 10			46,80			
585430	AD4-1010	1,0 x 1,0			7,80			
585440	AD4-10100	1,0 x 10			78,00			
585450	AD4-1210	1,2 x 1,0			9,36			
585460	AD4-12100	1,2 x 10			93,6			