
Apparecchiatura con pinze MPUE


30902 ECBT-4MPUE


Apparecchiatura con pinze MPUE a serraggio rapido, progettata per quadri elettrici di bassa tensione. Permette un collegamento saldo e sicuro su barre o conduttori, garantendo un'eccellente conducibilità elettrica.

Conforme alla norma IEC 61230.





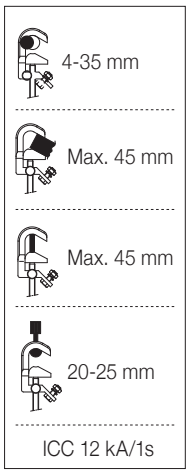



Comprensivo di:

- 4 pinze MPUE in lega di alluminio, serraggio a vite, con impugnatura isolata.
- 3 cavi di rame isolati con guaina in PVC, sezione 35 mm² e lunghezza 0,6 m.
- 1 cavo di rame isolato con guaina in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 2 m.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
659000	**ECBT-4MPUE-3525**	35 / 25	0,6 / 2	9 kA/1s