Apparecchiatura per linee aeree BT con pinze PEBT a molla

30904 ELBT-PAT/CC


Quattro pinze PEBT montate su fioretti da 70 cm che si fissano a pressione sul conduttore; il meccanismo garantisce un contatto permanente e saldo.

Conforme alla norma IEC 61230.





* In base alla disponibilità, il colore della borsa e della custodia può variare.

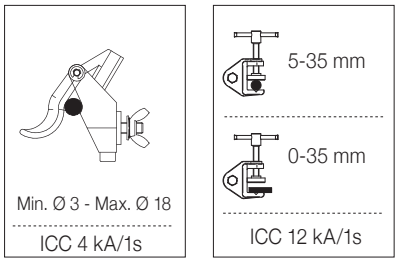

Comprensivo di:

- 4 pinze a molla PEBT con fioretti da 70 cm, per conduttori cilindrici di diametro compreso tra 3 e 18 mm.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione 16 mm² e lunghezza 0,6 m.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione 16 mm² e lunghezza 15 m.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 dispersore di terra.
- 1 borsa e 1 custodia per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
658120	**ELBT-PAT/CC**	16 / 16	0,6 / 15	4 kA/1s