

# Dispositivi di Messa a Terra

## Sicurezza


Linee aeree in media e alta tensione

### 30905 PATL-PA40


Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per linee aeree.

Lo scopo primario di questa attrezzatura è di proteggere l'operatore da contatto accidentale o possibile ritorno in tensione mentre sono ancora in corso i lavori.


Norme di riferimento: IEC 61230.

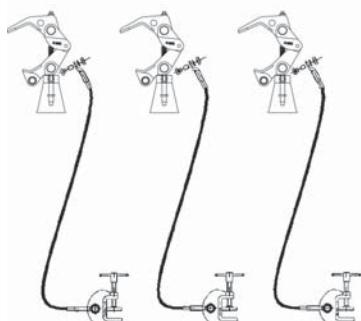

**PA40**  
Pinza ad alta tensione  
a baionetta



Ø 36 - 130 mm  
Icc 40 kA/1s



0-45 mm  
0-45 mm  
Icc 40 kA/1s

**TT-50**  
Morsa di terra



#### Comprensivo di:

- 3 pinze in lega di alluminio PA40-B a baionetta per il serraggio a vite di conduttori tondi di diametro compreso tra 36 e 130 mm.
- 3 cavi di rame con guaina isolante di PVC (la lunghezza e la sezione del cavo variano secondo il modello).
- 3 morse di terra TT-50.
- 3 custodie di nylon per la movimentazione e lo stoccaggio dell'attrezzatura.

Codice	Rif.	Sez. cavo (mm <sup>2</sup> )	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
674176	PATL-PA40/05006		6	
674177	PATL-PA40/05007		7	
674178	PATL-PA40/05008	50	8	12 kA/1s
674179	PATL-PA40/05009		9	
674180	PATL-PA40/05010		10	
674186	PATL-PA40/07006		6	
674187	PATL-PA40/07007		7	
674188	PATL-PA40/07008	70	8	19 kA/1s
674189	PATL-PA40/07009		9	
674190	PATL-PA40/07010		10	
674196	PATL-PA40/09506		6	
674197	PATL-PA40/09507		7	
674198	PATL-PA40/09508	95	8	25 kA/1s
674199	PATL-PA40/09509		9	
674200	PATL-PA40/09510		10	
674206	PATL-PA40/12006		6	
674207	PATL-PA40/12007		7	
674208	PATL-PA40/12008	120	8	30 kA/1s
674209	PATL-PA40/12009		9	
674210	PATL-PA40/12010		10	
674216	PATL-PA40/15006		6	
674217	PATL-PA40/15007		7	
674218	PATL-PA40/15008	150	8	40 kA/1s
674219	PATL-PA40/15009		9	
674220	PATL-PA40/15010		10	

IEC 61230

\* Il colore della custodia può variare in base alla disponibilità.

Media e alta tensione