Dispositivi di messa a terra / Centri di media tensione


Apparecchiatura con pinze PP15 per collegamento verticale su barre o conduttori


30906 PATC-PP15


Pinze progettate per essere collegate in posizione verticale su barre di distribuzione o conduttori cilindrici, garantendo un supporto stabile e una facile lettura del contatto.
Con connettore di triforcazione dotato di custodia in gomma.

Conforme alla norma IEC 61230.



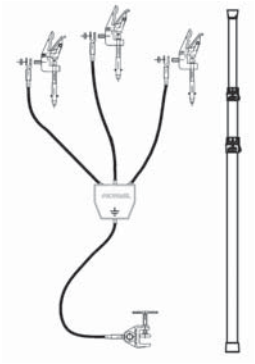





Comprensivo di:

- 3 pinze in alluminio PP-15 a serraggio a vite con asse bayonetta, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 8 e 14 mm e barre/piastre fino a 14 mm x 54 mm.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 0,75 m.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 2 m.
- 1 connettore di triforcazione protetto con custodia in gomma.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 fioretto telescopico da 1,5 m composto da tre sezioni.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
665270	**PATC-PP15/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665275	**PATC-PP15/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665280	**PATC-PP15/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s