
Apparecchiatura trifase per centri BT/MT con pinze MPUL


30906 PATC-3MPUL

Gruppo con tre pinze MPUL (serraggio a vite e impugnatura isolata) e connettore di triforcazione protetto.
Progettato per barre o conduttori cilindrici nelle celle dei centri di trasformazione.

Conforme alla norma IEC 61230.



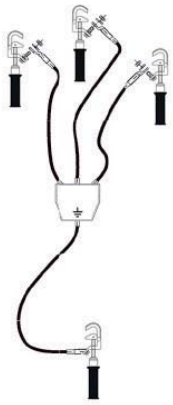

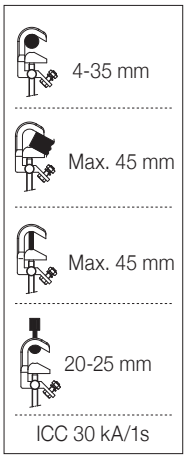

Comprensivo di:

- 4 pinze MPUL in lega di alluminio, serraggio a vite, con impugnatura isolata.
- 3 cavi di rame con guaina isolante in PVC, sezione 95 mm² e lunghezze 1 m – 0,7 m – 0,55 m.
- 1 cavo di rame con guaina isolante in PVC, sezione 95 mm² e lunghezza 0,75 m.
- 1 connettore di triforcazione protetto con custodia in gomma.
- 1 borsa per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
662012	**PATC-3MPUL-9595**	95 / 95	1 - 0,7 - 0,55 / 0,55	25 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della borsa può variare.