
Dispositivi di messa a terra / Quadri elettrici in bassa tensione

Apparecchiatura di messa a terra e cortocircuito con 4 pinze SHUNT

30902 ECBT-SHUNT4

Versione a quattro pinze SHUNT, per il cortocircuito delle tre fasi e la messa a terra del neutro. Pinze SHCD o SHPL per cavo nudo o barre/piastre, con fissaggio saldo e conduttivo.

Conforme alla norma IEC 61230.

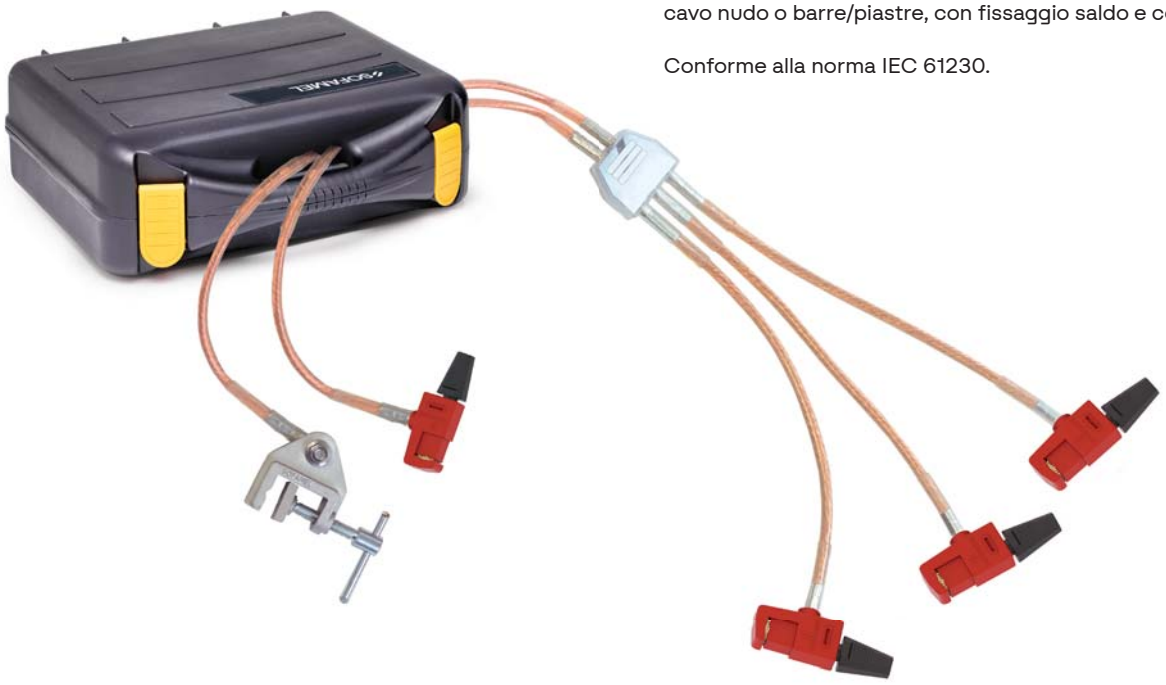



SHUNT SHCD
SHUNT SHPL



TT-38A

Comprensivo di:

- 4 pinze isolate SHUNT per cortocircuito delle fasi e del neutro.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 1,2 m per cortocircuito delle fasi.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 1,5 m per la messa a terra del neutro.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione 25 mm² e lunghezza 2 m per la messa a terra.
- 1 connettore di derivazione a 5 vie.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 custodia di plastica per lo stoccaggio e il trasporto.

Codice	Rif.				Capacità	Sez. del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente massima di esercizio
659050	**ECBT-SHCD4**	Cavo nudo	•		25-240 mm²	25	1,2 / 1,5 / 2	200 A
659055	**ECBT-SHPL4**	Piastra		•	2-25 mm			