Dispositivi di messa a terra / Quadri elettrici in bassa tensione


Apparecchiatura rinforzata con pinze MPUH-L e cavo da 120 mm²


30902 ECBT-4MPUHL


Versione ad alta capacità per BT con pinze MPUH-L e cavi da 120 mm², indicata quando è richiesta una ICC più elevata. Impugnatura isolata con testa polivalente per una manovra sicura e precisa.

Conforme alla norma IEC 61230.





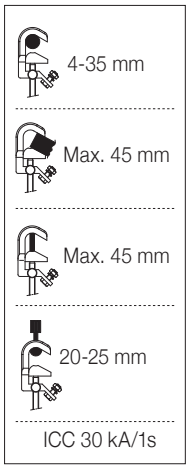



Comprensivo di:

- 4 pinze MPUH-L in lega di alluminio, serraggio a vite.
- 1 impugnatura isolata con testa polivalente.
- 3 cavi di rame isolati con guaina in PVC, sezione 120 mm² e lunghezza 0,6 m.
- 1 cavo di rame isolato con guaina in PVC, sezione 120 mm² e lunghezza 2 m.
- 1 morsa di terra TT-50.
- 1 borsa per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
659200	**ECBT-4MPUHL-120120**	120 / 120	0,6 / 2	30 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della borsa può variare.