
Dispositivos de puesta a tierra / Cuadros eléctricos de baja tensión

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito con cuchillas NH y MPUC

30902 ECBT-GNF

Equipo con cuchillas NH1-3 Y MPUC para cortocircuito y puesta a tierra en cuadros eléctricos de baja tensión. Permite maniobrar de forma rápida mediante pértiga aislada.

Conforme a la norma IEC 61230.

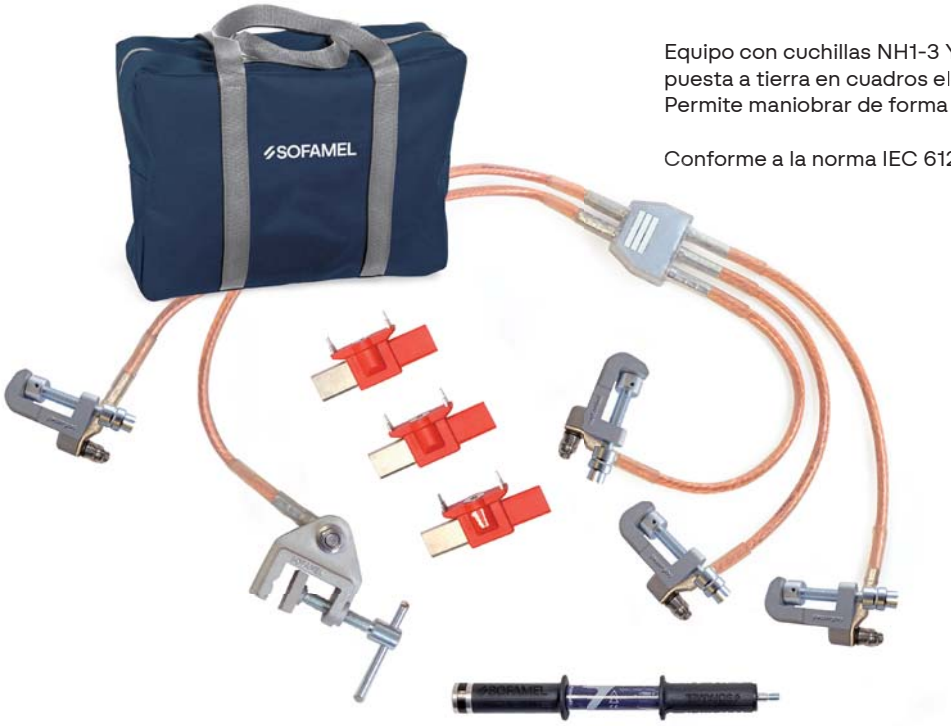



MPUC



NH1-3



TT-38A

Compuesto por:

- 3 cuchillas seccionadoras y de puesta a tierra NH1-3.
- 4 pinzas de tierra MPUCF para las fases y el neutro.
- 3 cables de cobre con cubierta aislante de PVC de 35/50 mm² de sección y 0,45 - 0,60 - 0,85 m de largo para cortocircuito de las fases.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 35/50 mm² de sección y 0,75 m de largo para el neutro.
- 1 cable de cobre con cubierta aislante de PVC de 35/50 mm² de sección y 1 m de largo para la puesta a tierra.
- 1 conector de derivación de 5 salidas.
- 1 pértiga aislada para la colocación de las cuchillas.
- 1 torno de tierra TT-38A.
- 1 bolsa téxtil para el transporte y almacenamiento del equipo.

Código	Ref.	Secc. cable (mm²)	Longitud (m)	Corriente asignada ICC Máx.
659170	**ECBT-GNF/35**	35	0,45 / 0,75 / 1	9 kA/1s
659180	**ECBT-GNF/50**	50		12 kA/1s

* Según disponibilidad el color de la bolsa puede ser distinto.