
## Attrezzatura con pinze MPL per sottostazioni

# 30906 PAT-MPL




Pinze MPL in alluminio con serraggio a vite; ampia gamma di sezioni e lunghezze per adattare la ICC e il raggio d'azione.


Conforme alla norma IEC 61230




**Composto da:**

- 3 pinze MPL in lega di alluminio con serraggio a vite. Per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 5 e 45 mm e per piattine.
- 3 cavi in rame rivestiti con guaina isolante in PVC. Sezione e lunghezza secondo il modello.
- 3 morsetti di messa a terra TT-50.
- 3 custodie per il trasporto e lo stoccaggio dell'attrezzatura.

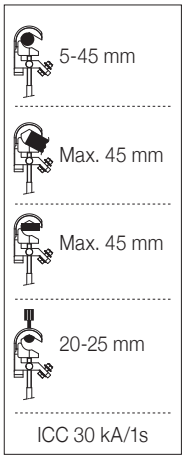


**Scelta del fioretto:**
Le apparecchiature di messa a terra per alta tensione sono fornite senza fioretto isolante. Il fioretto deve essere selezionato in base alla tensione dell'impianto, conformemente alla normativa vigente, per garantire le distanze di sicurezza e un'ergonomia corretta durante le manovre.

| Codice | Rif. | Sezione del cavo (mm²) | Lunghezza (m) | Corrente nominale ICC Max. |
|---|---|---|---|---|
| 680176 | PAT-MPL/05006 | 50 | 6 | 12 kA/1s |
| 680177 | PAT-MPL/05007 | | 7 | |
| 680178 | PAT-MPL/05008 | | 8 | |
| 680179 | PAT-MPL/05009 | | 9 | |
| 680180 | PAT-MPL/05010 | | 10 | |
| 680186 | PAT-MPL/07006 | 70 | 6 | 19 kA/1s |
| 680187 | PAT-MPL/07007 | | 7 | |
| 680188 | PAT-MPL/07008 | | 8 | |
| 680189 | PAT-MPL/07009 | | 9 | |
| 680190 | PAT-MPL/07010 | | 10 | |
| 680196 | PAT-MPL/09506 | 95 | 6 | 25 kA/1s |
| 680197 | PAT-MPL/09507 | | 7 | |
| 680198 | PAT-MPL/09508 | | 8 | |
| 680199 | PAT-MPL/09509 | | 9 | |
| 680200 | PAT-MPL/09510 | | 10 | |
| 680206 | PAT-MPL/12006 | 120 | 6 | 30 kA/1s |
| 680207 | PAT-MPL/12007 | | 7 | |
| 680208 | PAT-MPL/12008 | | 8 | |
| 680209 | PAT-MPL/12009 | | 9 | |
| 680210 | PAT-MPL/12010 | | 10 | |

* In base alla disponibilità, il colore della borsa può essere diverso.