Dispositivi di messa a terra / Linee aeree di alta tensione – Cavo in alluminio


Attrezzatura con pinze MPL + cavo in alluminio


30908 PAT-AL-3/MPL


Configurazione leggera per AT con pinze MPL e cavi in alluminio. Fornitura in diverse lunghezze.

Conforme alla norma IEC 61230.





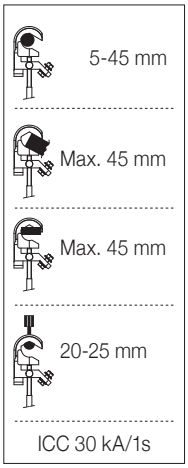



Composto da:

- 3 pinze MPL in lega di alluminio a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 5 e 45 mm e piattine.
- 3 cavi in alluminio con guaina isolante in PVC, sezione e lunghezza secondo modello.
- 3 morse di terra TT-50.
- 3 custodie per il trasporto e lo stoccaggio dell'attrezzatura.

Scelta del fioretto:
Le apparecchiature di messa a terra per alta tensione sono fornite senza fioretto isolante. Il fioretto deve essere selezionato in base alla tensione dell'impianto, conformemente alla normativa vigente, per garantire le distanze di sicurezza e un'ergonomia corretta durante le manovre.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
680150	**PAT-AL-3/MPL/12007**	120	7	17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s*
680160	**PAT-AL-3/MPL/12008**		8	
680170	**PAT-AL-3/MPL/12010**		10	

*Corrente nominale teorica. / *In base alla disponibilità, il colore della borsa può variare.