Dispositivi di messa a terra / Centri di media tensione – Pinze a vite


Apparecchiatura con pinze MPU (a vite)


30906 PATC-MPU


Pinze MPUB/MPUH a serraggio a vite per conduttori cilindrici, barre/piastre o punti fissi in sottostazioni.

Conforme alla norma IEC 61230.





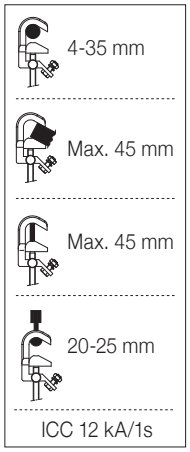



Comprensivo di:

- 3 pinze MPU in lega di alluminio a serraggio a vite con asse bayonetta (MPU/B) o esagonale-12 (MPU/H), per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 4 e 35 mm; barre/piastre fino a 45 mm e punti fissi da 20 a 25 mm.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 0,75 m.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 2 m.
- 1 connettore di triforcazione protetto con custodia in gomma.
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 fioretto telescopico da 1,5 m composto da tre sezioni.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
665220	PATC-MPUB/2525	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665225	PATC-MPUB/3535	35		9,0 kA/1s
665230	PATC-MPUB/5050	50		12,0 kA/1s
665235	PATC-MPUH/2525	25		6,9 kA/1s
665240	PATC-MPUH/3535	35		9,0 kA/1s
665245	PATC-MPUH/5050	50		12,0 kA/1s