Dispositivi di messa a terra / Linee aeree di media tensione – Pinze a vite

Apparecchiatura con 2 pinze MPL + 1 pinza di supporto MPLP


30905 PATL-MPLB


Due pinze MPL a vite e una pinza di supporto MPLP per il sollevamento simultaneo delle tre pinze. Soluzione rapida per linee aeree con diametri indicati.


Conforme alla norma IEC 61230.





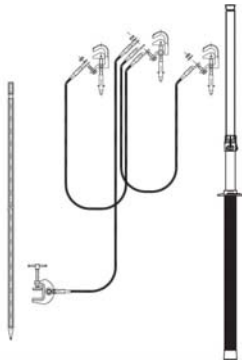

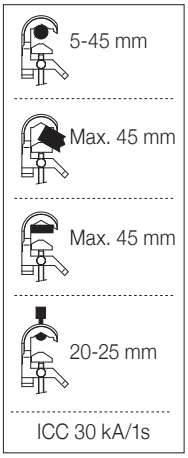



Comprensivo di:

- 2 pinze MPL in lega di alluminio a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 5 e 45 mm.
- 1 pinza MPLP in lega di alluminio (di supporto) a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 5 e 45 mm.
- 2 cavi di rame, lunghezza 2,5 m, rivestiti con guaina isolante in PVC e sezione 70 mm².
- 1 cavo di rame, lunghezza 15 m, con guaina isolante in PVC e sezione 70 mm².
- 1 morsa di terra TT-50.
- 1 dispersore di terra.
- 1 fioretto telescopico (1,10 m ripiegato e 2 m esteso).
- 1 custodia per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura.
- 1 custodia per il trasporto del fioretto e del dispersore.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
665285	**PATL-MPLB/7070**	70 / 70	2,5 / 15	19 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della borsa e della custodia può variare.