Dispositivi di messa a terra / Centri di media tensione – Pinze a vite


Apparecchiatura con pinze MPU e impugnatura isolata EMP


30906 PATCPF-MPU

Con pinza di terra al posto della morsa. Viene aggiunta un'impugnatura isolata con testa polivalente per facilitare il posizionamento della pinza di terra e migliorare l'ergonomia.

Conforme alla norma IEC 61230.



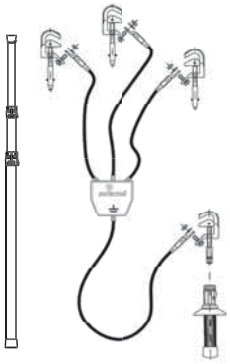

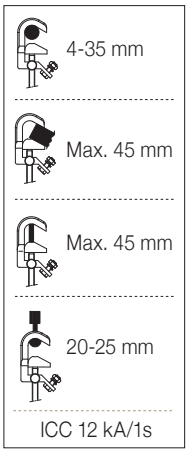

Comprensivo di:

- 3 pinze MPU in lega di alluminio a serraggio a vite con asse bayonetta (MPU/B), per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 4 e 35 mm; barre/piastre fino a 45 mm e punti fissi da 20 a 25 mm.
- 1 pinza MPU/H.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 0,75 m.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione (25/35/50) mm² e lunghezza 2 m.
- 1 connettore di triforcazione protetto con custodia in gomma.
- 1 fioretto telescopico da 1,5 m composto da tre elementi.
- 1 impugnatura isolata con testa polivalente.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
665310	**PATCPF-MPU/2525**	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665315	**PATCPF-MPU/3535**	35		9,0 kA/1s
665320	**PATCPF-MPU/5050**	50		12,0 kA/1s

Nota di sicurezza:
L'impugnatura isolata EMP è destinata esclusivamente al posizionamento della pinza di terra. Non deve essere utilizzata in alcun caso per il posizionamento delle pinze di fase. Per l'installazione delle pinze sulle fasi è obbligatorio l'uso di un fioretto isolante adeguato alla tensione di esercizio. Maggiore è la tensione, maggiore deve essere la lunghezza del fioretto, conformemente alla normativa applicabile.