
Apparecchiatura con pinze automatiche MC – 3 pinze


30905 PATL-MC-3

Pinze MC a chiusura automatica a molla (pressione sul conduttore) e rimozione mediante gancio di recupero.
Il piattello portapinze permette il posizionamento simultaneo.

Conforme alla norma IEC 61230.



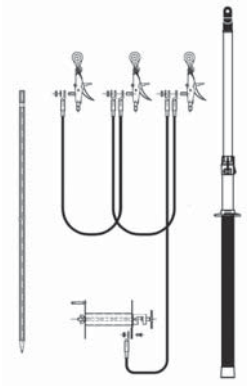



Comprensivo di:

- 3 pinze MC in lega di alluminio a chiusura automatica tramite molla, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 3 e 20 mm.
- 1 piattello portapinze con gancio di recupero.
- 2 cavi di rame, lunghezza 2,5 m, rivestiti con guaina isolante in PVC e sezione secondo modello (16, 25, 35 mm²).
- 1 cavo di rame, lunghezza 15 m, rivestito con guaina isolante in PVC e sezione secondo modello (16, 16, 25 mm²).
- 1 avvolgitore metallico per alloggiare i 15 metri di cavo di messa a terra.
- 1 fioretto telescopico (1,10 m ripiegato e 2 m esteso).
- 1 dispersore di terra.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).
- 1 custodia per il trasporto del fioretto e del dispersore.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max. tra fasi
660225	**PATL-MC-3/1616**	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660230	**PATL-MC-3/2516**	25 / 16		6,9 kA/1s
660240	**PATL-MC-3/3525**	35 / 25		9,0 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della custodia può variare.