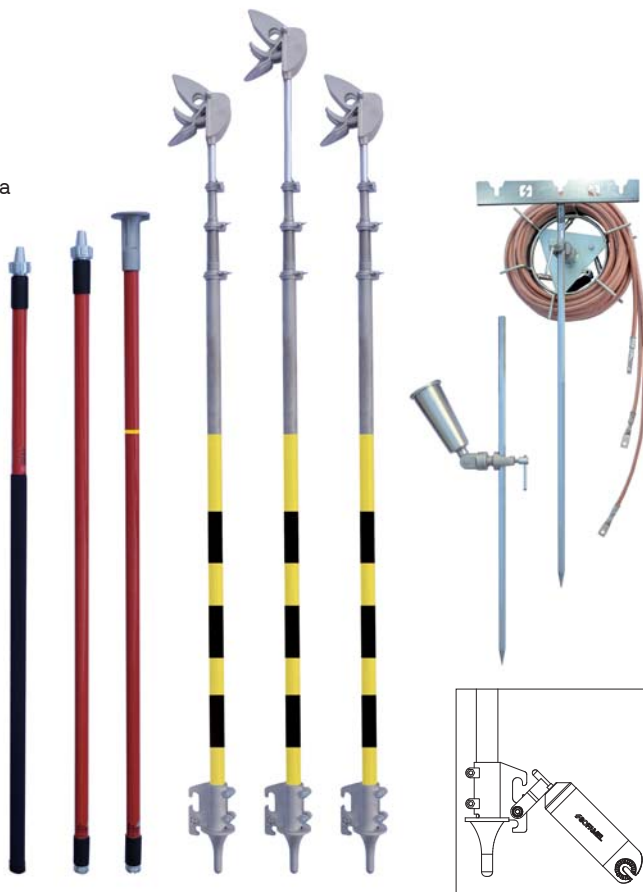
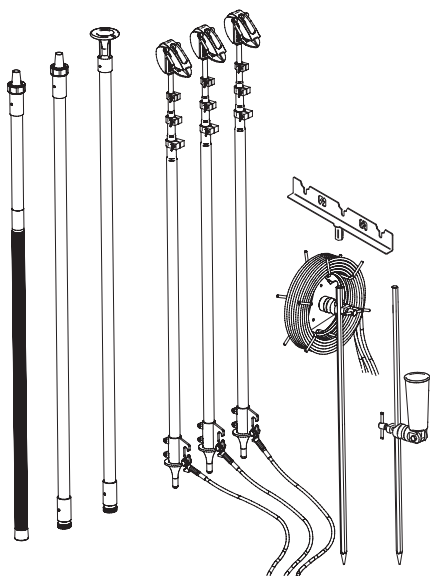


Dispositivi di messa a terra / Dispositivo di abbassamento del potenziale
Apparecchiatura di messa a terra per linee aeree (manovra con un solo operatore)
30909 ERLAIN

Sistema con fioretto metallico telescopico con ganaschia autobloccante ($\varnothing$ 3-22 mm), sollevatore di fioretti e dispersori; permette di operare con un solo operatore e verificare l'assenza di tensione con rilevatore (non incluso).

Conforme alla norma IEC 61230.


Composto da:

- 3 fioretti telescopici metallici a 3 elementi con pinza fissa a contatto autobloccante, per conduttori con diametro da 3 a 22 mm.
- 1 fioretto isolante in fibra di vetro + resina epossidica e riempito con schiuma di poliuretano, certificato secondo norma IEC 60855, in 3 elementi da 1,73 + 1,65 + 1,63 m.
Lunghezza totale: 5 m (possibilità di utilizzare senza elemento intermedio, con lunghezza totale di 3,4 m).
- 1 sollevatore di fioretti.
- 1 avvolgitore fornito con 3 cavi di rame da 35 mm² e 10 m di lunghezza.
- 2 dispersori di terra esagonali in acciaio zincato, 1 m ciascuno.
- 1 supporto per i fioretti isolanti.
- 1 custodia.



Nota: la coppia massima di serraggio dell'avvolgitore è di 15 Nm.

Codice	Rif.	Lunghezza estesa del fioretto metallico	Lunghezza ripiegata del fioretto metallico	Numero di elementi del fioretto metallico	Corrente nominale ICC Max.
660400	ERLAIN-3/11	6,00 m	2,20 m	3	8 kA/1s
660405	ERLAIN-4/10	5,10 m	1,50 m	4	8 kA/1s