Dispositivi di messa a terra / Centri di media tensione – Pinze a vite


Apparecchiatura con pinze MPUB e pinza di supporto


30905 PATL-MPUB


Due pinze MPUB a vite per conduttori cilindrici; la pinza di supporto MPUP permette di sollevare e posizionare simultaneamente le due pinze, riducendo i tempi di installazione sulle linee aeree.

Conforme alla norma IEC 61230.



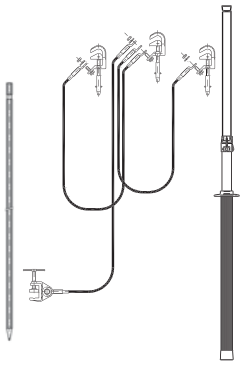

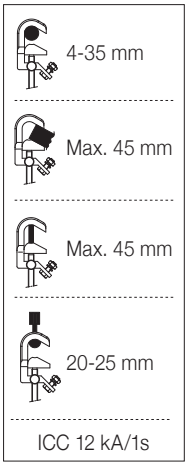



Comprensivo di:

- 2 pinze MPUB in lega di alluminio a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 4 e 35 mm.
- 1 pinza MPUP in lega di alluminio (di supporto) a serraggio a vite, per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 4 e 35 mm.
- 2 cavi di rame, lunghezza 2,5 m, rivestiti con guaina isolante in PVC e sezione secondo modello (16, 25, 35 mm²).
- 1 cavo di rame, lunghezza 15 m, rivestito con guaina in PVC e sezione secondo modello (16, 16, 25 mm²).
- 1 morsa di terra TT-38A.
- 1 dispersore di terra.
- 1 fioretto telescopico (1,10 m ripiegato e 2 m esteso).
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).
- 1 custodia per il trasporto del fioretto e del dispersore.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max. tra fasi
660290	**PATL-MPUB/1616**	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660300	**PATL-MPUB/2516**	25 / 16		6,9 kA/1s
660310	**PATL-MPUB/3525**	35 / 25		9,0 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della custodia può variare.