
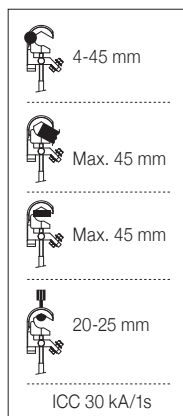



Dispositivi di messa a terra / Centri di media tensione – Pinze a vite
Apparecchiatura polivalente di messa a terra e cortocircuito per sottostazioni
30906 PATC-MPLE

Apparecchiatura con pinze MPLE a serraggio a vite, adatte sia per barre orizzontali o verticali sia per conduttori cilindrici. Il dispositivo permette una sezione del conduttore a terra inferiore a quella dei cavi tra fasi, poiché la corrente di cortocircuito tra fasi è superiore a quella di messa a terra. Questo design ottimizza il peso dell'apparecchiatura senza compromettere la sicurezza elettrica, facilitandone la manovra in spazi ridotti.

Conforme alla norma IEC 61230.


Comprensivo di:

- 3 pinze MPLE in lega di alluminio a serraggio a vite con asse bayonetta (MPL/E) o esagonale-12 (MPL/E), per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 4 e 45 mm; barre/piastre fino a 45 mm e punti fissi da 20 a 25 mm.
- 3 cavi di rame rivestiti con guaina isolante in PVC, sezione (50/70/95/120) mm² e lunghezza 1,5 m.
- 1 cavo di rame rivestito con guaina isolante in PVC, sezione (35/50/95) mm² e lunghezza 2,5 m.
- 1 connettore di triforcazione protetto con custodia in gomma.
- 1 morsa di terra TT-38L.
- 1 fioretto telescopico da 1,5 m composto da tre sezioni.
- 1 custodia di plastica per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchiatura (opzionale con ruote).

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm ²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
T665149	PATC-MPLE/5035	50 / 35	1,5 / 2,5	12,0 kA/1s
T665150	PATC-MPLE/7035	70 / 35		19,0 kA/1s
T665151	PATC-MPLE/9550	95 / 50		25,0 kA/1s
T665152	PATC-MPLE/9595	95 / 95		25,0 kA/1s
T665176	PATC-MPLE/12050	120 / 50		30,0 kA/1s