


Dispositivi di messa a terra / Quadri elettrici in bassa tensione

Kit di cavo derivatore con connettori bayonetta femmina

30901 KIT SHUNT KS-2FB-05016

Il kit KS-2FB-05016 è progettato per eseguire derivazioni temporanee di corrente, ponti provvisori e operazioni di misura in bassa tensione. Include un cavo shunt flessibile da 50 mm² con connettori bayonetta femmina, protetto con guaine isolanti in Santoprene e fornito in una valigetta rigida per il trasporto.

La sua costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un elemento essenziale per lavori di manutenzione, prove e messa in servizio su linee aeree di bassa tensione.

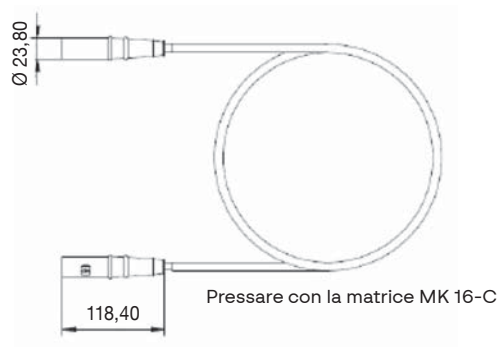

Caratteristiche principali:

- Cavo shunt da 50 mm², lunghezza 1,6 m.
- Connettori bayonetta femmina in ottone stagnato.
- Guaine isolanti in Santoprene.
- Peso totale (con valigetta): 3,1 kg.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm ²)	Lunghezza (m)	Peso del kit (kg)
30901021	KS-2FB-05016	50	1,6	3,1