Attrezzatura con pinze MPS e morse con chiave (controllo degli accessi)


30906 PATL-3MPS/9510

Sistema con tre pinze MPS e tre morse TTS con serratura, che garantisce il controllo della manovra dell'attrezzatura tramite chiavi indipendenti.

Conforme alla norma IEC 61230.





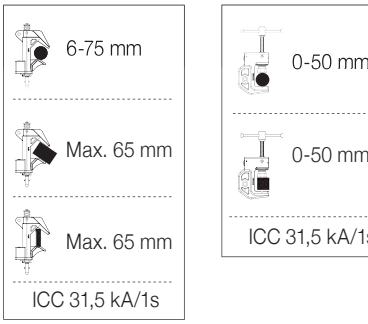

Scelta del fioretto:
Le apparecchiature di messa a terra per alta tensione sono fornite senza fioretto isolante. Il fioretto deve essere selezionato in base alla tensione dell'impianto, conformemente alla normativa vigente, per garantire le distanze di sicurezza e un'ergonomia corretta durante le manovre.

Le pinze possono essere fissate a conduttori cilindrici, piattine o barre di distribuzione flessibili, nonché a punti di fissaggio, tramite serraggio a vite.
Corrente di cortocircuito: 31,5 kA (cavo 120 mm²).

Composto da:

- 3 pinze MPS in lega di alluminio con serraggio a vite per conduttori cilindrici con diametro compreso tra 6 e 75 mm; piattine max 65 mm e barre di distribuzione flessibili max. 65 mm.
- 3 cavi di rame con isolamento in PVC, sezione 95 mm² e lunghezza 10 m.
- 3 morse di messa a terra con serratura a chiave.
- 3 chiavi codificate indipendenti e una copia di ciascuna chiave da custodire dal responsabile dell'attrezzatura.
- 3 custodie per il trasporto e lo stoccaggio dell'attrezzatura.

Codice	Rif.	Sezione del cavo (mm²)	Lunghezza (m)	Corrente nominale ICC Max.
676010	**PATL-3MPS/9510**	95	10	25 kA/1s

* In base alla disponibilità, il colore della borsa può variare.