


Conessioni / Capicorda a tubetto preisolato

10901 APF

Capicorda a tubetto

I capicorda a tubetto serie APF sono realizzati in rame elettrolitico con trattamento di stagnatura per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA). Sono dotati di un design "Easy Enter", che agevola l'inserimento del cavo in rame flessibile, migliorando l'efficienza e la precisione durante la crimpatura.

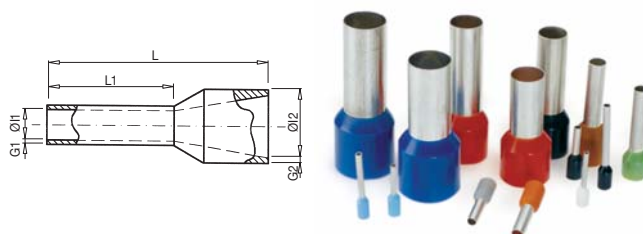


Sez. (mm ²)	L1	Codice	Rif.	Colore F	Dimensioni (mm)						Kg x1.000	Borsa	Scatola
					L	L1	Ø1	G1	Ø2	G2			
0,50	8 10	245100 260100	APF-0,50/8 APF-0,50/10	BIANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
					16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25			
0,75	8 12	245110 260110	APF-0,75/8 APF-0,75/12	BLU	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
					18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25			
1	8 12	245120 260120	APF-1,00/8 APF-1,00/12	ROSSO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
					18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25			
1,5	8 18	245130 260130	APF-1,50/8 APF-1,50/18	NERO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
					24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25			
2,5	8 18	245140 260140	APF-2,50/8 APF-2,50/18	GRIGIO	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
					25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25			
4	10 18	245150 260150	APF-4,00/10 APF-4,00/18	ARANCIONE	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
					25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30			
6	12 18	245160 260160	APF-6,00/12 APF-6,00/18	VERDE	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
					26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30			
10	12 18	245170 260170	APF-10,00/12 APF-10,00/18	MARRONE	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
					27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40			
16	12 18	245180 260180	APF-16,00/12 APF-16,00/18	AVORIO	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
					28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40			
25	16 22	245190 260190	APF-25,00/16 APF-25,00/22	NERO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
					35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40			
35	16 22	245200 260200	APF-35,00/16 APF-35,00/22	ROSSO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
					39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50			
50	20 25	245210 260210	APF-50,00/20 APF-50,00/25	BLU	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
					40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60			

Conessioni / Capicorda a tubetto preisolato

10902 APF

Capicorda a tubetto

I capicorda a tubetto serie APF sono realizzati in rame elettrolitico con trattamento di stagnatura per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA). Sono dotati di un design "Easy Enter", che agevola l'inserimento del cavo in rame flessibile, migliorando l'efficienza e la precisione durante la crimpatura.

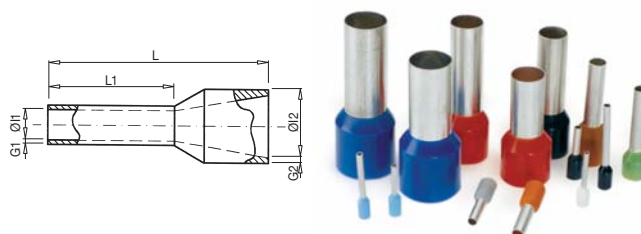

Sez. (mm ²)	L1	Codice	Rif.	Colore W	Dimensioni (mm)						Kg x1.000	Borsa	Scatola
					L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2			
0,50	8 10	246100 261100	APF-0,50W/8 APF-0,50W/10	ARANCIONE	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088 0,112	100	4000 3500
					16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25			
0,75	8 12	246110 261110	APF-0,75W/8 APF-0,75W/12	BIANCO	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100 0,123	100	4000 3500
					18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25			
1	8 12	246120 261120	APF-1,00W/8 APF-1,00W/12	GIALLO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116 0,157	100	3500 3000
					18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25			
1,5	8 18	246130 261130	APF-1,50W/8 APF-1,50W/18	ROSSO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134 0,213	100	3000 2500
					24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25			
2,5	8 18	246140 261140	APF-2,50W/8 APF-2,50W/18	BLU	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165 0,258	100	2500 2000
					25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25			
4	10 18	246150 261150	APF-4,00W/10 APF-4,00W/18	GRIGIO	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231 0,372	100	2000 1600
					25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30			
6	12 18	246160 261160	APF-6,00W/12 APF-6,00W/18	NERO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388 0,490	100	1000 800
					26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30			
10	12 18	246170 261170	APF-10,00W/12 APF-10,00W/18	AVORIO	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556 0,720	100	800 400
					27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40			
16	12 18	246180 261180	APF-16,00W/12 APF-16,00W/18	VERDE	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762 0,963	100	500 300
					28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40			
25	16 22	246190 261190	APF-25,00W/16 APF-25,00W/22	MARRONE	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134 1,415	50	350 200
					35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40			
35	16 22	246200 261200	APF-35,00W/16 APF-35,00W/22	BEIGE	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308 1,693	50	250 200
					39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50			
50	20 25	246210 261210	APF-50,00W/20 APF-50,00W/25	OLIVA	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300 2,784	50	150 125
					40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60			


Conessioni / Capicorda a tubetto preisolato

10903 APF

Capicorda a tubetto

I capicorda a tubetto serie APF in rame elettrolitico con trattamento di stagnatura per un migliore contatto elettrico. La parte preisolata è in nylon (PA).

Sono dotati di un design "Easy Enter", che agevola l'inserimento del cavo in rame flessibile, migliorando l'efficienza e la precisione durante la crimpatura.

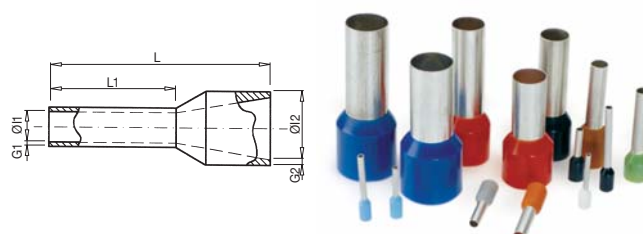

Sez. (mm ²)	L1	Codice	Rif.	Colore D	Dimensioni (mm)						Kg x1.000	Borsa	Scatola
					L	L1	ØI1	G1	ØI2	G2			
0,50	8	245100	APF-0,50/8	BIANCO	14,5	8	1,0	0,15	2,6	0,25	0,088	100	4000
	10	260100	APF-0,50/10		16,0	10	1,0	0,15	2,6	0,25			
0,75	8	250110	APF-0,75D/8	GRIGIO	14,6	8	1,2	0,15	2,8	0,25	0,100	100	4000
	12	262110	APF-0,75D/12		18,4	12	1,2	0,15	2,8	0,25			
1	8	245120	APF-1,00/8	ROSSO	14,6	8	1,4	0,15	3,0	0,25	0,116	100	3500
	12	260120	APF-1,00/12		18,4	12	1,4	0,15	3,0	0,25			
1,5	8	245130	APF-1,50/8	NERO	14,6	8	1,7	0,15	3,5	0,25	0,134	100	3000
	18	260130	APF-1,50/18		24,4	18	1,7	0,15	3,5	0,25			
2,5	8	246140	APF-2,50W/8	BLU	15,2	8	2,2	0,15	4,0	0,25	0,165	100	2500
	18	261140	APF-2,50W/18		25,0	18	2,2	0,15	4,0	0,25			
4	10	246150	APF-4,00W/10	GRIGIO	16,5	10	2,8	0,20	4,4	0,30	0,231	100	2000
	18	261150	APF-4,00W/18		25,5	18	2,8	0,20	4,4	0,30			
6	12	250160	APF-6,00D/12	GIALLO	20,0	12	3,5	0,20	6,3	0,30	0,388	100	1000
	18	262160	APF-6,00D/18		26,0	18	3,5	0,20	6,3	0,30			
10	12	250170	APF-10,00D/12	ROSSO	21,5	12	4,5	0,20	7,6	0,40	0,556	100	800
	18	262170	APF-10,00D/18		27,5	18	4,5	0,20	7,6	0,40			
16	12	250180	APF-16,00D/12	BLU	22,2	12	5,8	0,20	8,8	0,40	0,762	100	500
	18	262180	APF-16,00D/18		28,2	18	5,8	0,20	8,8	0,40			
25	16	250190	APF-25,00D/16	GIALLO	29,0	16	7,3	0,20	11,2	0,40	1,134	50	350
	22	262190	APF-25,00D/22		35,0	22	7,3	0,20	11,2	0,40			
35	16	245200	APF-35,00/16	ROSSO	30,0	16	8,3	0,20	12,5	0,50	1,308	50	250
	22	260200	APF-35,00/22		39,0	22	8,3	0,20	12,5	0,50			
50	20	245210	APF-50,00/20	BLU	36,0	20	10,3	0,30	15,0	0,60	2,300	50	150
	25	260210	APF-50,00/25		40,0	25	10,3	0,30	15,0	0,60			