


**Connessioni / Capicorda in rame**

## 10104 T90°

### Capicorda in rame con attacco a 90°

I capicorda serie T90° sono ricavati da tubo di rame elettrolitico, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica tale da garantire una buona connessione elettrica. L'angolo di raccordo a 90° lo rende particolarmente idoneo ad applicazioni in cui è richiesto un posizionamento particolare della connessione.

Conforme alla norma CEI 61238-1-1.

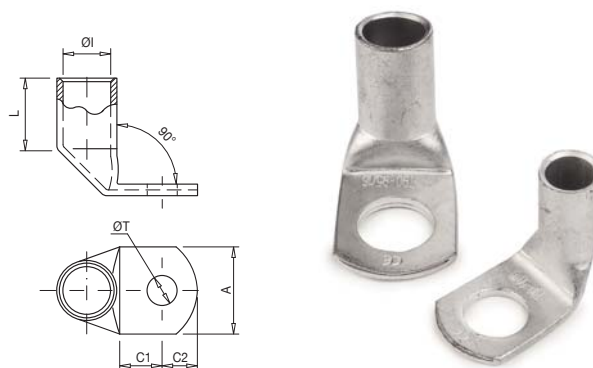

| Codice | Rif.       | Sezione (mm <sup>2</sup> ) |    | Dimensioni (mm) |    |      |      |      |      | Kg<br>x 100 | Borsa | Scatola |
|--------|------------|----------------------------|----|-----------------|----|------|------|------|------|-------------|-------|---------|
|        |            |                            |    | ØI              | L  | ØT   | A    | C1   | C2   |             |       |         |
| 008270 | T90-10/6   | 10                         | 6  | 4,7             | 10 | 6,4  | 11,9 | 7,0  | 6,0  | 0,374       | 100   | 800     |
| 008280 | T90-10/8   |                            | 8  |                 |    | 8,3  | 15,0 | 8,0  | 8,0  | 0,396       | 100   | 700     |
| 008290 | T90-10/10  |                            | 10 |                 |    | 10,5 | 18,0 | 11,0 | 10,0 | 0,444       | 100   | 100     |
| 008320 | T90-16/6   | 16                         | 6  | 5,6             | 11 | 6,4  | 11,9 | 7,0  | 6,0  | 0,500       | 100   | 600     |
| 008330 | T90-16/8   |                            | 8  |                 |    | 8,3  | 15,0 | 8,0  | 7,5  | 0,509       | 100   | 600     |
| 008370 | T90-25/8   | 25                         | 8  | 7,1             | 13 | 8,3  | 15,0 | 8,5  | 7,5  | 0,768       | 50    | 300     |
| 008380 | T90-25/10  |                            | 10 |                 |    | 10,5 | 18,0 | 11,0 | 10,0 | 0,813       | 50    | 300     |
| 008420 | T90-35/8   | 35                         | 8  | 8,7             | 16 | 8,3  | 15,7 | 9,0  | 8,0  | 1,295       | 50    | 250     |
| 008430 | T90-35/10  |                            | 10 |                 |    | 10,5 | 19,0 | 11,0 | 10,0 | 1,157       | 50    | 200     |
| 008520 | T90-50/10  | 50                         | 10 | 9,8             | 19 | 10,5 | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 1,788       | 20    | 160     |
| 008530 | T90-50/12  |                            | 12 |                 |    | 13,0 | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 1,983       | 20    | 160     |
| 008580 | T90-70/10  | 70                         | 10 | 11,5            | 21 | 10,5 | 21,5 | 11,0 | 10,0 | 2,586       | 20    | 100     |
| 008590 | T90-70/12  |                            | 12 |                 |    | 13,0 |      | 12,0 | 11,0 | 2,614       | 20    | 100     |
| 008660 | T90-95/14  | 95                         | 14 | 13,5            | 24 | 14,5 | 24,7 | 15,0 | 13,0 | 3,737       | 20    | 60      |
| 008670 | T90-95/16  |                            | 16 |                 |    | 16,5 | 27,0 | 16,0 | 15,0 | 3,730       | 20    | 60      |
| 008720 | T90-120/14 | 120                        | 14 | 15,6            | 28 | 14,5 | 28,9 | 16,0 | 14,0 | 6,350       | 10    | 30      |
| 008730 | T90-120/16 |                            | 16 |                 |    | 16,5 |      | 17,0 | 16,0 | 6,508       | 10    | 30      |
| 008770 | T90-150/14 | 150                        | 14 | 16,5            | 32 | 14,5 | 30,4 | 18,0 | 16,0 | 8,000       | 10    | 30      |
| 008780 | T90-150/16 |                            | 16 |                 |    | 16,5 |      | 18,0 | 16,0 | 7,860       | 10    | 30      |
| 008830 | T90-185/16 | 185                        | 16 | 18,8            | 34 | 16,5 | 34,0 | 18,0 | 17,0 | 10,850      | 10    | 20      |
| 008880 | T90-240/16 | 240                        | 16 | 21,2            | 38 | 16,5 | 38,4 | 18,0 | 17,0 | 13,630      | 5     | 15      |