


## 10202 MBPT-95/50

### Connettore a vite con serraggio a rottura

I connettori di terra bimetallici sono adatti per sezioni di cavi da 95 mm<sup>2</sup> a 50 mm<sup>2</sup> alluminio o rame rigido. Consigliato per reti sotterranee non sottoposte a sforzo di trazione meccanica. Montaggio per serraggio a rottura delle viti. Trattamento di stagnatura 20 µm. Per uso bimetallico.

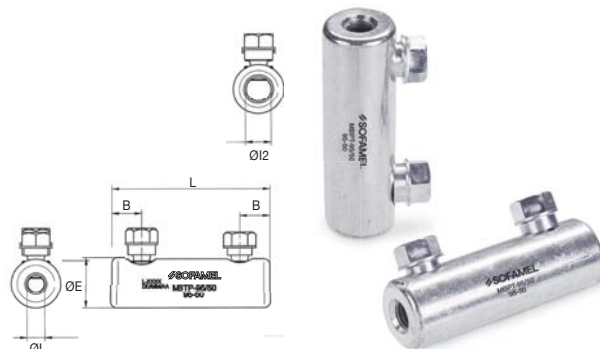

Codice	Rif.	Sezione		Dimensioni (mm)					Kg x 100	Borsa	Scatola
		Al	Al	ØE	ØI1	ØI2	L	B			
101210	MBPT-95/50	95	50	25	9	12,6	80	15	10,300	1	75