

Connessioni / Capicorda a vite

10204 MTSA



Giunto isolato a vite

Manicotto di giunzione per conduttori in alluminio con sezioni da 25 a 240 mm², particolarmente consigliato per reti sotterranee a bassa tensione.

Progettato per una tensione nominale di 0,6/1 kV, il collegamento avviene tramite serraggio con viti a testa tranciabile isolate, garantendo un'installazione rapida, affidabile e sicura.

Realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, il manicotto è dotato di una copertura isolante e di guarnizioni di tenuta alle estremità, offrendo un'eccellente protezione contro umidità e corrosione.

Conforme alle norme UNE 211022 e marchio  AENOR.

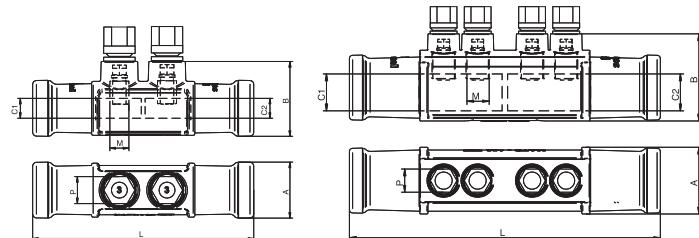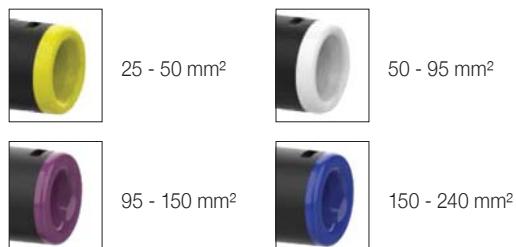

Codice	Rif.	Sezione (mm ²)	Sezione cavo		Dimensioni (mm)						Kg x 100	Borsa	Scatola
			C1	C2	A	B	L	M	P	Par Nm			
101250	MTSA-50	25-50	25-50	25-50							16,000	1	-
101255	MTSA-95	50-95	50-95	50-95	35	47	139	2 x M12	17	22 ±2	16,000	1	-
101270	MTSA-25/95	25-95	25-50	50-95							16,000	1	-
101260	MTSA-150	95-150	95-150	95-150							51,000	1	-
101265	MTSA-240	150-240	150-240	150-240	48	64	229	4 x M17	17	30 ±3	51,000	1	-
101275	MTSA-95/240	95-240	95-150	150-240							51,000	1	-