


Conessioni / Capicorda a vite

10201 TTG2

Capicorda a vite con serraggio a rottura

I capicorda TTG/2 sono realizzati tramite iniezione di alluminio ad alta conducibilità, con purezza pari o superiore al 99,5%, e la superficie del corpo è interamente stagnata in bagno elettrolitico.

Prodotto secondo la norma UNE 211024-3.

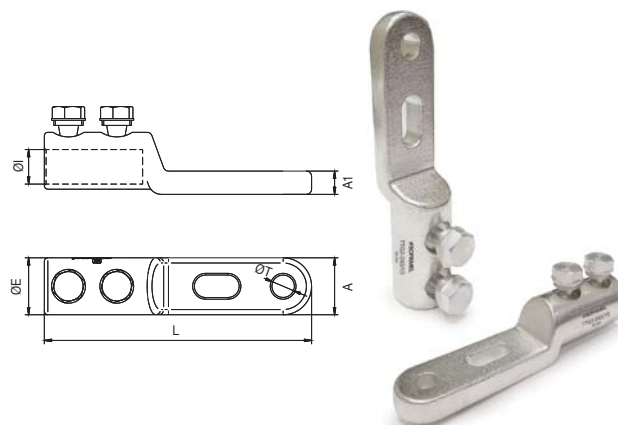

Codice	Rif.	Sezione (mm ²)		Lung. sguainatura			Dimensioni (mm)								
							ØE	ØI	L	ØT	A	A1			
101180	TTG/2-240/10	95 - 240	2	60	2 x M17	17	33	20	155	11	33	13,5	22,300	1	-
101185	TTG/2-240/12						33	20	155	13	33	13,5	21,700	1	-
10201001	TTG2-400/12	240 - 400	2	75	2 x M22	22	40	26	180	13	40	13,5	29,700	1	-
10201002	TTG2-400/16						40	26	180	17	40	13,5	29,700	1	-
10201003	TTG/2-630/12	400 - 630	2	95	2 x M24	24	55	32	215	13	55	21,0	74,000	1	-