


10401 TBE

Capicorda di alluminio stagnato

Capicorda serie TBE in lega di alluminio di purezza minima uguale o superiore a 99,5% con trattamento di stagnatura per aumentare l'efficienza del contatto elettrico. All'interno del capicorda viene inserito grasso neutro per evitare l'ossidazione dell'alluminio.

Dimensioni del tubo secondo la norma DIN 46329.

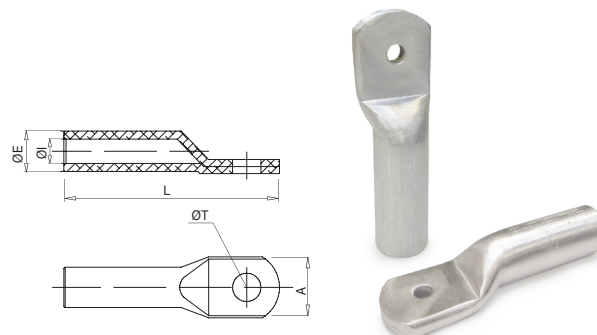

Codice	Rif.	Sezione (mm²)	Dimensioni (mm)					Kg x 100	Borsa	Scatola
			ØE	ØI	ØT	L	A			
115090	TBE-16	16	12,0	5,8	8,5	48,0	18,0	0,437	1	400
115100	TBE-25	25	12,0	6,8		50,0	18,0	0,860	1	300
115110	TBE-35	35	14,0	8,2		66,0	21,0	1,360	1	250
115120	TBE-50	50	16,0	9,8	13,0	68,0	25,0	1,880	1	200
115130	TBE-70	70	18,5	11,2		84,0	28,0	2,700	1	200
115140	TBE-95	95	22,0	13,2		87,0	32,0	3,880	1	150
115150	TBE-120	120	23,0	14,7		88,0	32,0	5,600	1	100
115160	TBE-150	150	25,0	16,5		101,0	35,0	8,200	1	75
115170	TBE-185	185	28,5	18,5	15,0	103,0	40,0	10,600	1	50
115180	TBE-240	240	32,0	21,3		114,0	45,0	17,200	1	50
115190	TBE-300	300	34,0	23,6		120,0	49,0	20,700	1	40