



# Capicorda a Vite

## Connessioni

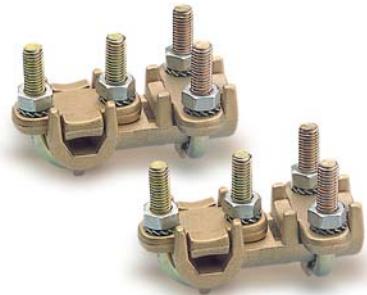

### 10604 TRT

#### Raccordo di derivazione a T a bulloni

I raccordi a bulloni serie TRT sono realizzati in ottone e dotati di bulloni in acciaio galvanizzato e fascette serratav. Il loro design specifico consente di effettuare derivazioni a T, facilitando il collegamento perpendicolare di un conduttore secondario a quello principale. Sono particolarmente utili nelle installazioni di reti di messa a terra.

Codice	Rif.	Ø Barretta (mm)		Cavo (mm <sup>2</sup> )		Dimensioni (mm)			Kg x 100	Borsa	Scatola
		Max.	Min.	Max.	Min.	H	L	M			
195100	TRT-10/50	10	4	50	10	31	52,0	5	8,800	-	35
195110	TRT-25/120	14	6	120	16	42	73,0	8	26,700	-	15
195120	TRT-70/150	16	10	150	25	52	82,5	8	34,700	-	10