Dispositivos de ligação à terra / Equipamentos para o setor ferroviário


Equipamento ferroviário com pinça PDC e torno TTIR (Ø 12-27 mm)


30910 PATF-PDC-TTIR


Versão com torno TTIR para carris de elétrico e pinça PDC com mola; cabos de 50/70 mm² – 7 m conforme modelo.


Conforme a norma IEC 61230.



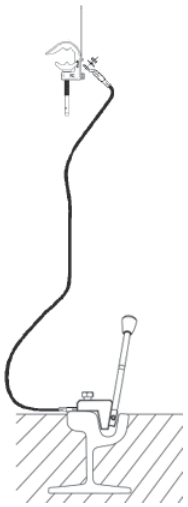

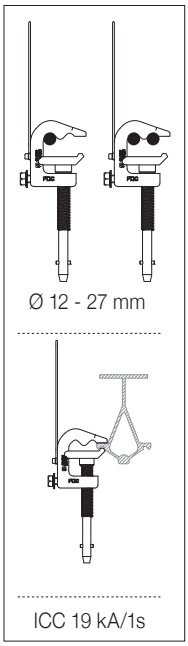





Composto por:

- 1 pinça PDC de liga de alumínio, de aperto por parafuso e eixo baioneta, para condutores cilíndricos com diâmetro entre 12 e 27 mm.
- 1 cabo de cobre com cobertura isolante em PVC, secção de (50 ou 70) mm² conforme modelo, e 7 m de comprimento.
- 1 torno de ligação à terra TTIR.
- 1 bolsa para o transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.	Capacidade de fecho
666160	PATF-PDC/05007-TTIR	50	7	12 kA/1s	Ø 12–27 mm
666161	PATF-PDC/07007-TTIR	70		19 kA/1s	

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.