Dispositivos de ligação à terra / Equipamentos para o setor ferroviário

Equipamento ferroviário com pinça PC (baioneta)


30910 PATF-PC


Pinça PC de aperto por parafuso com eixo baioneta para catenárias/dupla catenária; fornecida com torno TTR ou TTSR conforme referência e cabo de 50 mm².


Em conformidade com a norma IEC 61230.





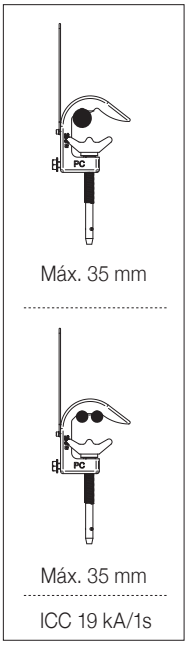





Composto por:

- 1 pinça PC de liga de alumínio, de aperto por parafuso e eixo baioneta, para condutores cilíndricos com diâmetro máximo de 35 mm.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC, de secção 50 mm² e 7 m de comprimento.
- 1 torno de ligação à terra TTR ou TTRS.
- 1 bolsa para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.	Capacidade de fecho
666120	PATF-PC/05007-TTR	50	7	12 kA/1s	Ø 35 mm
666130	PATF-PC/05007-TTSR				

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.