Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão


Equipamento reforçado com pinças MPUH-L e cabo de 120 mm²


30902 ECBT-4MPUHL


Versão de alta capacidade para BT com pinças MPUH-L e cabos de 120 mm², indicada quando é necessária uma maior ICC. Punho isolado com cabeça polivalente para uma manobra segura e precisa.

Em conformidade com a norma IEC 61230.





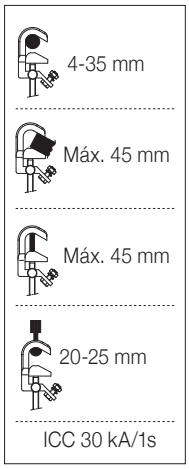



Composto por:

- 4 pinças MPUH-L de liga de alumínio, aperto por parafuso.
- 1 punho isolado com cabeça polivalente.
- 3 cabos de cobre isolado com capa isolante em PVC, de 120 mm² de secção e 0,6 m de comprimento.
- 1 cabo de cobre isolado com capa isolante em PVC, de 120 mm² de secção e 2 m de comprimento.
- 1 torno de ligação à terra TT-50.
- 1 bolsa para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
659200	**ECBT-4MPUHL-120120**	120 / 120	0,6 / 2	30 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.