Dispositivos de ligação à terra / Centros de média tensão


Equipamento com pinças PP15 para ligação vertical em barras ou condutores


30906 PATC-PP15


Pinças concebidas para serem ligadas em posição vertical a barras de distribuição ou condutores cilíndricos, garantindo um apoio estável e fácil leitura do contacto. Com conector de trifurcação com carcaça de borracha.

Em conformidade com a norma IEC 61230.



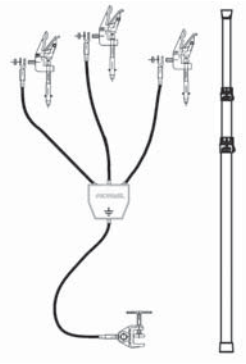





Composto por:

- 3 pinças de alumínio PP-15, de aperto por parafuso e eixo baioneta. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 8 e 14 mm e barra até 14 mm x 54 mm.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC, de secção (25/35/50) mm² e 0,75 m de comprimento.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC, de secção (25/35/50) mm² e 2 m de comprimento.
- 1 conector de trifurcação protegido com carcaça de borracha.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 vara telescópica de 1,5 m composta por três tramos.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
665270	**PATC-PP15/2525**	25 / 25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665275	**PATC-PP15/3535**	35 / 35		9,0 kA/1s
665280	**PATC-PP15/5050**	50 / 50		12,0 kA/1s