Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão

Equipamento trifásico para centros BT/MT com pinças MPUL


30906 PATC-3MPUL


Conjunto com três pinças MPUL (aperto por parafuso e punho isolado) e conector de trifurcação protegido. Concebido para barras ou condutores cilíndricos em celas de centro de transformação.

Em conformidade com a norma IEC 61230.





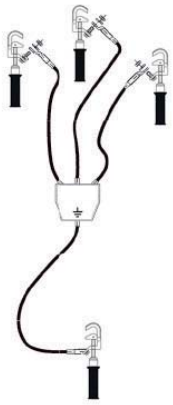

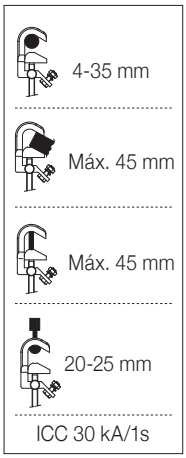

Composto por:

- 4 pinças MPUL de liga de alumínio, aperto por parafuso, com punho isolado.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC, de 95 mm² de secção e comprimentos de 1 m - 0,7 m - 0,55 m.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC, de 95 mm² de secção e 0,75 m de comprimento.
- 1 conector de trifurcação protegido com carcaça de borracha.
- 1 bolsa para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
662012	**PATC-3MPUL-9595**	95 / 95	1 - 0,7 - 0,55 / 0,55	25 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.