

Dispositivos de Ligação à Terra


Segurança

Ligação à terra de baixa tensão

30902 ECBT-SHUNT4

4 pinças

Equipamento de ligação à terra e curto-círcuito para ligação à terra de baixa tensão. O objetivo principal de sua instalação é a proteção do trabalhador contra a energização acidental ou um possível retorno de tensão durante os trabalhos de manutenção. Conforme à norma IEC 61230.

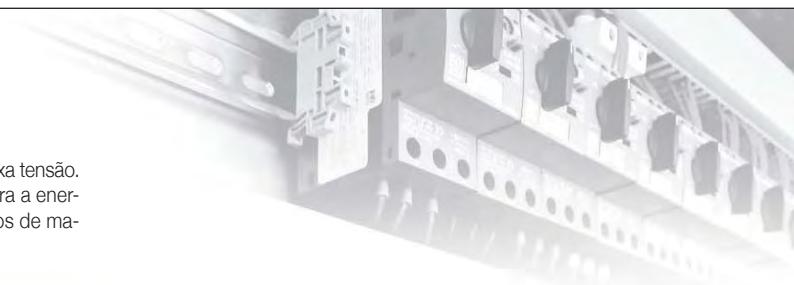

Baixa tensão



**SHUNT SHCD
Y SHUNT SHPL**
Pinça isolada



TT-38A
Pinça de ligação à terra

Composto por:

- 4 pinças isoladas SHUNT para curto-círcuito das fases e do neutro.
- 3 cabos de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção e 1,2 m de comprimento para curto-círcuito das fases.
- 1 cabo de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção e 1,5 m para ligação à terra do neutro.
- 1 cabo de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção e 2,0 m para ligação à terra.
- 1 conector de derivação de 5 saídas.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 caixa plástica para o transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.			Corrente máxima de trabalho
659050	ECBT-SHCD4	Cabo nu	•	200 A
659055	ECBT-SHPL4	Platina	•	