

Dispositivos de Ligação à Terra


Segurança

Ligação à terra de baixa tensão

30902 ECBT-SHUNT3

3 pinças

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito para ligação à terra de baixa tensão. O objetivo principal de sua instalação é a proteção do trabalhador contra a energização acidental ou um possível retorno de tensão durante os trabalhos de manutenção. Conforme à norma IEC 61230.

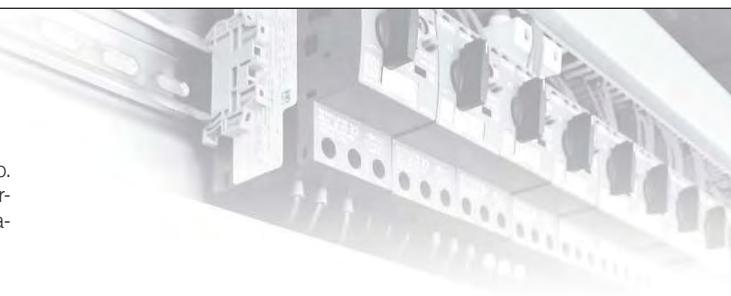

SHUNT SHCD
Y SHUNT SHPL
Pinça isolada



TT-38A
Pinça de ligação à terra

Composto por:

- 3 pinças isoladas SHUNT para curto-circuito das fases.
- 3 cabos de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção e 0,4 m de comprimento para curto-circuito das fases.
- 1 cabo de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção e 1,0 m para ligação à terra.
- 1 conector de derivação de 4 saídas.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 caixa plástica para o transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.			Corrente máxima de trabalho
659040	ECBT-SHCD3	Cabo nu	•	200 A
659045	ECBT-SHPL3	Platina	•	