Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão


Equipamento com pinças MPUL com punho integrado


30902 ECBT-4MPUL


Pinças MPUL com punho isolado integrado e aperto por parafuso para ligação rápida a condutores cilíndricos nus, pontos fixos ou barras. Disponível com diferentes secções de cabo (70/95/120 mm²), oferecendo maiores capacidades de curto-circuito.

Em conformidade com a norma IEC 61230.





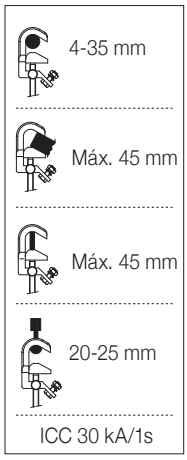



Composto por:

- 4 pinças MPUL de liga de alumínio, aperto por parafuso, com punho isolado.
- 3 cabos de cobre isolado com capa isolante em PVC, de secção (70/95/120 mm²) conforme o modelo e 0,6 m de comprimento.
- 1 cabo de cobre isolado com capa isolante em PVC, de secção (70/95/120 mm²) conforme o modelo e 2 m de comprimento.
- 1 torno de ligação à terra TT-50.
- 1 bolsa para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
659201	**ECBT-4MPUL-7070**	70 / 70	0,6 / 2	19 kA/1s
659209	**ECBT-4MPUL-9595**	95 / 95		25,5 kA/1s
659210	**ECBT-4MPUL-120120**	120 / 120		30 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode variar.