
Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito com lâminas NH e MPUC

30902 ECBT-GNF

Equipamento com lâminas NH1-3 e MPUC para curto-circuito e ligação à terra em quadros elétricos de baixa tensão. Permite manobrar de forma rápida através de vara isolante.

Conforme à norma IEC 61230.

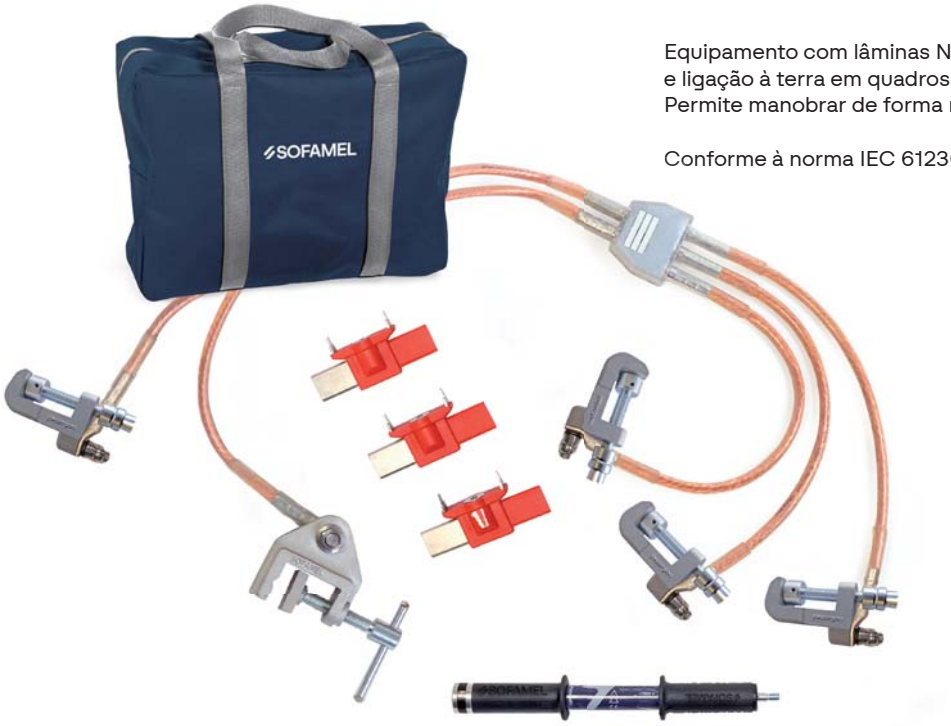


MPUC


NH1-3


TT-38A

Composto por:

- 3 lâminas seccionadoras e de ligação à terra NH1-3.
- 4 pinças de terra MPUCF para as fases e o neutro.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC de 35/50 mm² de secção e 0,45 – 0,60 – 0,85 m de comprimento para curto-circuito das fases.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC de 35/50 mm² de secção e 0,75 m de comprimento para o neutro.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC de 35/50 mm² de secção e 1 m de comprimento para ligação à terra.
- 1 conector de derivação de 5 saídas.
- 1 vara isolante para a colocação das lâminas.
- 1 torno de terra TT-38A.
- 1 bolsa têxtil para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente nominal ICC Máx.
659170	**ECBT-GNF/35**	35	0,45 / 0,75 / 1	9 kA/1s
659180	**ECBT-GNF/50**	50		12 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.