
Dispositivos de ligação à terra / Centros de média e alta tensão

Equipamento com pinças MPL para subestações

30906 PAT-MPL




Pinças MPL de alumínio com parafuso; ampla variedade de secções/comprimentos para adaptar ICC e alcance.


Em conformidade com a norma IEC 61230.



Composto por:

- 3 pinças MPL de liga de alumínio, de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 5 e 45 mm e barras planas.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC. Secção e comprimento conforme modelo.
- 3 tornos de ligação à terra TT-50.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.

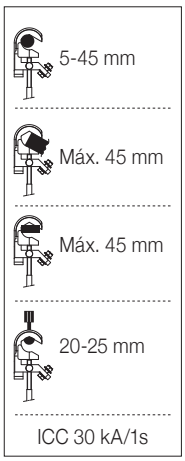



Seleção da vara:
Os equipamentos de ligação à terra para alta tensão são fornecidos sem vara isolante. A vara deve ser selecionada em função da tensão da instalação, de acordo com a normativa aplicável, para garantir as distâncias de segurança e uma ergonomia correta durante as manobras.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
680176	PAT-MPL/05006	50	6	12 kA/1s
680177	PAT-MPL/05007		7	
680178	PAT-MPL/05008		8	
680179	PAT-MPL/05009		9	
680180	PAT-MPL/05010		10	
680186	PAT-MPL/07006	70	6	19 kA/1s
680187	PAT-MPL/07007		7	
680188	PAT-MPL/07008		8	
680189	PAT-MPL/07009		9	
680190	PAT-MPL/07010		10	
680196	PAT-MPL/09506	95	6	25 kA/1s
680197	PAT-MPL/09507		7	
680198	PAT-MPL/09508		8	
680199	PAT-MPL/09509		9	
680200	PAT-MPL/09510		10	
680206	PAT-MPL/12006	120	6	30 kA/1s
680207	PAT-MPL/12007		7	
680208	PAT-MPL/12008		8	
680209	PAT-MPL/12009		9	
680210	PAT-MPL/12010		10	

* Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.