


Dispositivos de Ligação à Terra

Segurança

Ligação à terra de baixa tensão

30902 ECBT-NH

Equipamento de ligação à terra e curto-círcito para ligação à terra de baixa tensão. O objetivo principal da sua instalação é proteger o trabalhador contra o acionamento accidental ou um possível retorno de tensão durante trabalhos de reparação. Dispõe de uma vara isolada adequada para a extração das lâminas através de rosca M-10. Conforme à norma IEC 61230.

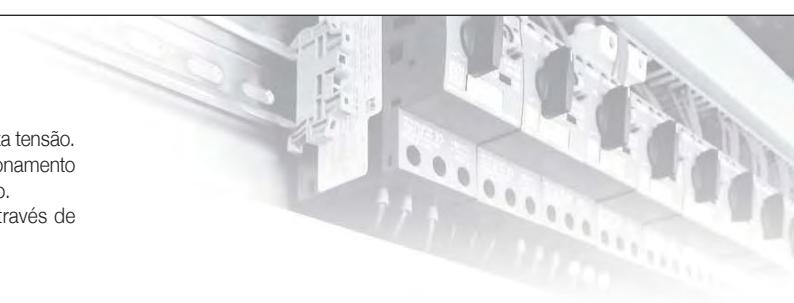

Baixa tensão

Composto por:

- 3 lâminas seccionadoras e de ligação à terra NH1-3.
- 3 cabos de cobre com cobertura isolante de PVC, seção de 25 mm², e comprimentos de 0,2 m, 0,4 m e 0,6 m, para curto-círcuito das fases.
- 1 cabo de cobre com cobertura isolante de PVC, seção de 25 mm² e comprimento de 0,5 m, para ligação à terra.
- 1 conector de derivação com 4 saídas.
- 1 vara isolada para colocação das lâminas.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento.



NH1-3

Faca seccionadora
e de ligação à terra

TT-38A

Pinça de ligação à terra

Código	Ref.	Corrente nominal ICC Máx.
659130	ECBT-NH	6,9 kA/1s