Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de alta tensão – Cabo de alumínio


Equipamento com pinças MPL + cabo de alumínio


30908 PAT-AL-3/MPL


Configuração leve para AT com pinças MPL e cabos de alumínio. Fornecimento em várias comprimentos.

Em conformidade com a norma IEC 61230.





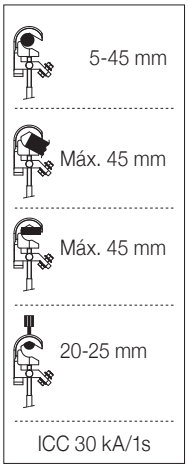



Composto por:

- 3 pinças MPL de liga de alumínio, de aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 5 e 45 mm e barras planas.
- 3 cabos de alumínio com capa isolante em PVC. Secção e comprimento conforme modelo.
- 3 tornos de ligação à terra TT-50.
- 3 bolsas para transporte e armazenamento do equipamento.

Seleção da vara:
Os equipamentos de ligação à terra para alta tensão são fornecidos sem vara isolante. A vara deve ser selecionada em função da tensão da instalação, de acordo com a normativa aplicável, para garantir as distâncias de segurança e uma ergonomia correta durante as manobras.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
680150	**PAT-AL-3/MPL/12007**	120	7	17,5 kA/1s* – 24 kA/0,5s*
680160	**PAT-AL-3/MPL/12008**		8	
680170	**PAT-AL-3/MPL/12010**		10	

* Corrente atribuída teórica. / * Conforme disponibilidade, a cor da bolsa pode ser diferente.