Dispositivos de ligação à terra / Linhas aéreas de média tensão – Pinças automáticas


Equipamento com pinças automáticas PCA-25 – 3 pinças


30905 PATL-PCA25-3

Pinças PCA-25 com mola de pressão e gancho de recuperação; elevada rapidez de montagem graças à placa portapinças.

Em conformidade com a norma IEC 61230.



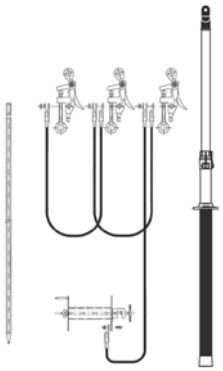



Composto por:

- 3 pinças PCA-25 de liga de alumínio, de fecho por ativação automática e assegurado por aperto mecânico. Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 6 e 25 mm.
- 1 placa portapinças com gancho de recuperação.
- 2 cabos de cobre, de 2,5 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 25, 35 mm²).
- 1 cabo de cobre, de 15 m de comprimento, com capa isolante em PVC e secção conforme modelo (16, 16, 25 mm²).
- 1 carretel metálico para alojar os 15 metros de cabo de ligação à terra.
- 1 vara telescópica (1,10 m recolhida e 2 m estendida).
- 1 elétrodo de terra.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).
- 1 capa para transporte da vara e do elétrodo de terra.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx. entre fases
660250	PATL-PCA25-3/1616	16 / 16	2,5 / 15	4,0 kA/1s
660260	PATL-PCA25-3/2516	25 / 16		6,9 kA/1s
660270	PATL-PCA25-3/3525	35 / 25		9,0 kA/1s

* Conforme disponibilidade, a cor da capa pode ser diferente.