

Dispositivos de Ligação à Terra


Segurança

Ligação à terra de baixa tensão

30902 ECBT-PTA3

3 pinças

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito para ligação à terra de baixa tensão. O objetivo principal da sua instalação é a proteção do trabalhador contra a ativação accidental ou um possível retorno de tensão durante os trabalhos de reparação. Conforme a norma IEC 61230.

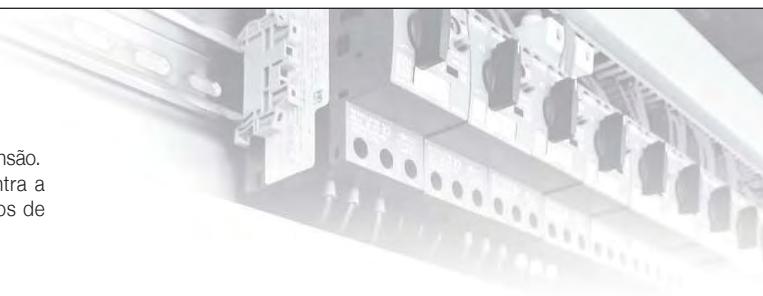

Composto por:

- 3 pinças isoladas PTA para curtos-circuitos das fases.
- 3 cabos de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção e 0,4 m de comprimento para curtos-circuitos das fases.
- 1 cabo de cobre com revestimento isolante de PVC de 25 mm² de seção, com 1,0 ou 2,0 m (conforme o modelo) para ligação à terra.
- 1 conector de derivação com 4 saídas.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 caixa plástica para transporte e armazenamento do equipamento.



PTA
Pinça isolada



TT-38A
Pinça de ligação à terra

Código	Ref.	Comprimento	Corrente nominal ICC Máx.
659140	ECBT-PTA3-1	1 m	
659141	ECBT-PTA3-2	2 m	6,9 kA/1s