
Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito com 4 pinças isolantes PTA

30902 ECBT-PTA4

Versão com quatro pinças PTA, concebida para o curto-circuito das três fases e do neutro, para ligação sobre cabeças de parafusos colocados nas barras ou chapas dos quadros elétricos.

Conforme à norma IEC 61230.

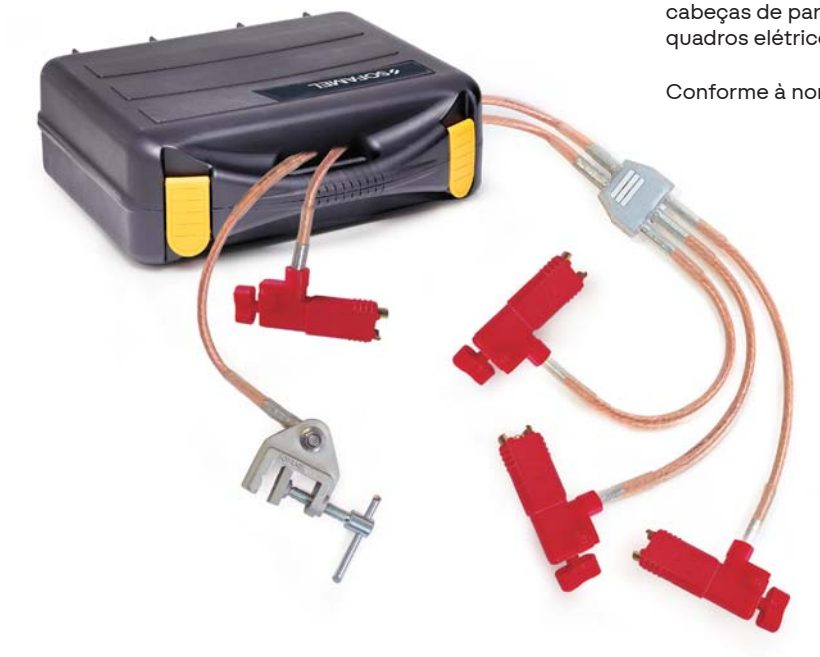



PTA



TT-38A

Composto por:

- 4 pinças isolantes PTA para curto-circuito das fases e do neutro.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC de 25 mm² de secção e 1,2 m de comprimento para curto-circuito das fases.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC de 25 mm² de secção e 1,5 m de comprimento para ligação à terra do neutro.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC de 25 mm² de secção e 2 m de comprimento para ligação à terra.
- 1 conector de derivação de 5 saídas.
- 1 torno de terra TT-38A.
- 1 caixa de plástico para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	⬡ / Ø máx.	Corrente nominal ICC Máx.
659150	**ECBT-PTA4**	25	1,2 / 1,5 / 2	8 - 22 mm	6,9 kA/1s