Dispositivos de ligação à terra / Centros de média tensão – Pinças de aperto por parafuso


Equipamento com pinças MPU (aperto por parafuso)


30906 PATC-MPU


Pinças MPUB/MPUH de aperto por parafuso para condutores cilíndricos, barras ou pontos fixos em subestações.

Em conformidade com a norma IEC 61230.





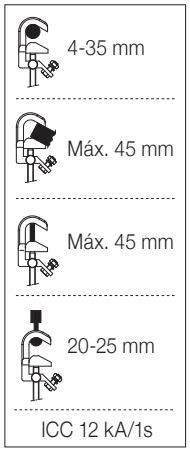



Composto por:

- 3 pinças MPU de liga de alumínio, de aperto por parafuso e eixo baioneta (MPU/B) ou polivalente (MPU/H). Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 4 e 35 mm; barra até 45 mm e pontos fixos de 20 a 25 mm.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC, de secção (25/35/50) mm² e 0,75 m de comprimento.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC, de secção (25/35/50) mm² e 2 m de comprimento.
- 1 conector de trifurcação protegido com carcaça de borracha.
- 1 torno de ligação à terra TT-38A.
- 1 vara telescópica de 1,5 m composta por três tramos.
- 1 estojo de plástico para transporte e armazenamento do equipamento (opcional com rodas).

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente atribuída ICC Máx.
665220	PATC-MPUB/2525	25	0,75 / 2	6,9 kA/1s
665225	PATC-MPUB/3535	35		9,0 kA/1s
665230	PATC-MPUB/5050	50		12,0 kA/1s
665235	PATC-MPUH/2525	25		6,9 kA/1s
665240	PATC-MPUH/3535	35		9,0 kA/1s
665245	PATC-MPUH/5050	50		12,0 kA/1s