
Dispositivos de ligação à terra / Ligação à terra de baixa tensão

Equipamento de ligação à terra e curto-circuito com lâminas NH e MPUC

30902 ECBT-ID

Equipamento com lâminas seccionadoras tipo NH e MPUCN, concebido para quadros elétricos de baixa tensão. Permite a ligação simultânea das fases e do neutro através de vara isolante, garantindo uma manobra segura.

Conforme à norma IEC 61230.

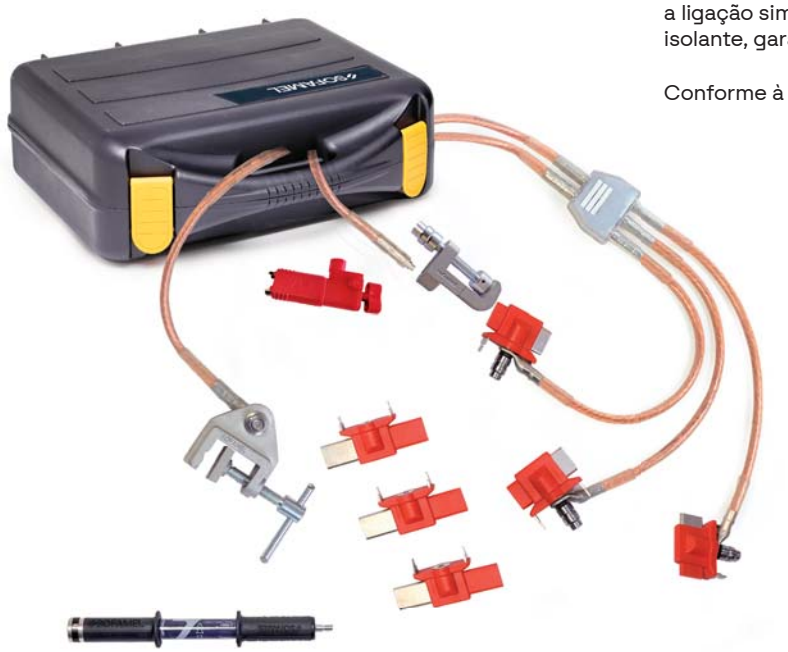



NH00



NH1-3



MPUCN



PTA



TT-38A

Composto por:

- 3 lâminas seccionadoras e de ligação à terra NH00.
- 3 lâminas seccionadoras e de ligação à terra NH1-3.
- 1 pinça de terra isolante PTA.
- 1 pinça de terra MPUCN.
- 3 cabos de cobre com capa isolante em PVC de 25 mm² de secção e 0,45 – 0,60 – 0,85 m de comprimento para curto-circuito das fases.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC de 25 mm² de secção e 0,75 m de comprimento para o neutro.
- 1 cabo de cobre com capa isolante em PVC de 25 mm² de secção e 1 m de comprimento para ligação à terra.
- 1 conector de derivação de 5 saídas.
- 1 vara isolante para a colocação das lâminas.
- 1 torno de terra TT-38A.
- 1 caixa de plástico para transporte e armazenamento do equipamento.

Código	Ref.	Secção do cabo (mm²)	Comprimento (m)	Corrente nominal ICC Máx.
659160	**ECBT-ID**	25	0,45 - 0,60 - 0,85 / 0,75	6,9 kA/1s